



HC-1250DX

極限に進化!! ハンディコンプレッサー

ロッキングピストン機構により 軽さと耐久性の両立を実現!

高圧対応

1

ロッキングピストン採用で
従来の約**2.5倍**の耐久性

低騒音62dB

2

アルミタンク採用で
クラス最軽量の**13kg**

従来機より3kgの軽量化

3

低電圧/オーバーヒート
警報機能搭載(LED)

異常警報機能搭載
空気タンク内圧の表示
整備時期のお知らせ(LED)

4

高圧**4.2MPa**
使用状況で選べる**3モード**



0.7MPa時 : 115 l/min
2.3MPa時 : 102 l/min

〈ロッキングピストン構造〉



高耐久で
部品数を少なくし
軽量化を実現!
部品点数**6点**

〈従来のピストン構造〉



部品点数**11点**

新取っ手で
機械を保護し
運搬性向上!



50/60Hz共用

精和産業株式会社

建築ガン

●アルミ合金により、軽量です●



マルチガンMG-1
CD : 255488
区分 : C

リンガンRG-1
CD : 255485
区分 : C

万能ガンBG-1
CD : 255487
区分 : C

建築塗装用スプレーガン選定の目安

塗料名と骨材の大きさによる選定

※ 骨材の種類: けい砂、寒水石、砂、陶磁器質砕粒 1厘目=0.3mm

用途 型式	モルタル	小粒子スキン	中粒子リシン	スキン	軽量吹付材	吹付けタイル	スタッコ	骨材の大きさ
	リンガン	●	●	●				
マルチガン	●	●	●	●	●	●	●	骨材すべて
万能ガン	●	●	●	●	●	●		2~6厘目

オプション

●アルミサブタンクAST-30

- 30ℓ容量の軽量・コンパクトな補助タンク
- 断続運転に最適(補助ホース2m付)

CD : 231930
区分 : C



●エアドライヤーADS-3

- コンプレッサーからの圧縮空気のゴミ除去と除湿
- エアスプレー時のピンホールなどの発生をなくします

CD : 231956
区分 : A



●ニューレッドホースNRH7 (エアホース)

- 内径φ6.5とφ8.5の2種類
- 1m単位でご用意できます(金具付/金具無の2種)

φ6.5 : 1m~
φ8.5 : 1m~
区分 : C



※金具無

●エアホース金具各種



エア用中間ジョイント1/4
CD255532/区分C

スーパーカブラ02PN
CD251302/区分D

スーパーカブラ03PN
CD251733/区分D

二又ジョイント(エア用)1/4
CD450071/区分C

ハイカブラ20PN
CD251823/区分A1

ハイカブラ30PN
CD251833/区分A1

RH-7金具(スイベル)
CD259060/区分C

RH-9金具(スイベル)
CD259080/区分C

※その他のカブラも各種ご用意しております

●ホースリールNRHR-000

- ホースの収納・移動に便利(補助ホース付)
- 20、30、40、50m巻きをご用意

CD : 151001
区分 : C



●ダスターガン


- ゴミ・切り屑・水滴などの除去に最適

CD : 255482S
区分 : A1



安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- エアコンプレッサーは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対使用しないでください。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。(人命にかかわります)
- エアコンプレッサーに改造は絶対に加えないでください。
- スプレーガンなどのエア機器についても安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

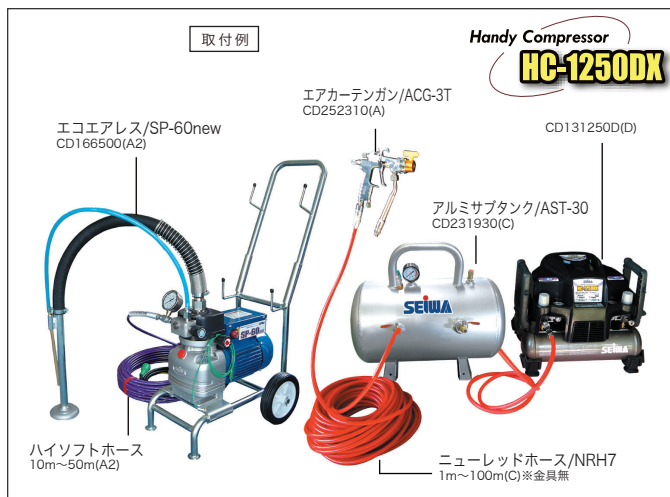

取付例

Handy Compressor
HC-1250DX

エアカーテンガン/ACG-3T
CD252310(A)

CD131250D(D)

エコエアレス/SP-60new
CD166500(A2)

アルミサブタンク/AST-30
CD231930(C)

ハイソフトホース
10m~50m(A2)

ニューレッドホース/NRH7
1m~100m(C)※金具無

項目・単位	型式	HC1250DX		
		通常運転モード	パワフル運転モード	低速運転モード
消費電力	W	1,250		
電流値	A	15 以下		
空気タンク内最高圧力	MPa	4.2		
運転制御圧力	OFF 圧	4.2		
	ON 圧	3.2	3.8	3.2
取り出し可能圧力	一般圧 MPa	0 ~ 1.1 以下		
回転速度	min ⁻¹	可変 (最大 2,800)		1,500
吐出し空気量	低圧 (0.7MPa) L/min	115		
使用電源	-	単相交流 100V 50/60Hz 共用		
空気タンク容量	L	9		
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	450 × 317 × 363		
質量	kg	13		
空気取り出し口	一般圧	カブラ継手×2種		

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エヌディー エスエル	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495