


今までのエアレスの価格で
単層弾性・微弾性フィラーまで吹ける。
新しい吹付の幕開け！ とばな〜い TB-8


人気急騰！
プロの塗装機
小規模塗装にも適します！

作業大幅アップ

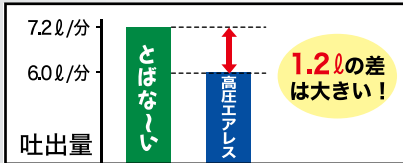


跳ね返り極小

高圧エアレスと「とばな〜い」塗料の跳ね返り比較

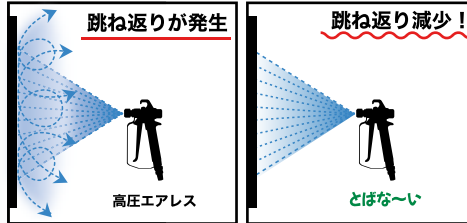


均一塗装、均一塗膜

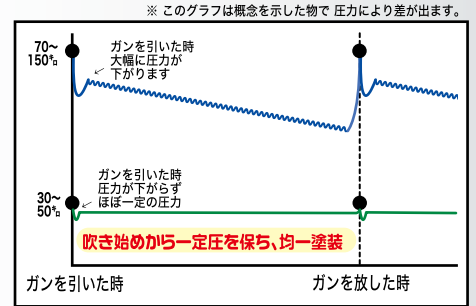

50Hz・60Hzの特性を活かし
20%のパワーアップ！

ホッパー洗浄2分！



遮熱塗料にも最適！

中空ビーズ入の「ガイナ」は、ローラー施工では塗料の伸びが悪く粘度が高く綺麗に仕上がらない。



日産産業
推奨機

「ガイナ」の吹付は
TB-8がオススメ！
とばな〜い・高粘度

作業性アップ！綺麗な仕上り！
を求める方に

スプレーならではの内外装で綺麗な塗装を可能にします。
また、60ℓホッパーで3缶分の材料を連続塗装。
工期短縮、人件費削減に寄与する唯一の塗装機です。

吹付時のコツ

Q: スプレー内に筋がでる。粘度が高いためテールが出やすいんだけど...

A: 希釈を増やす。
ACHを使用し霧化させる。

Q: ホースが太く硬い。ガンが抜けづらい。
A: 手元ホースを追加する。

様々な塗装に！
吹付け

玉吹き



ベース吹き・玉吹きに！
※コンプレッサーが必要になります。

圧送



圧送ローラー工法に！



仕様

セット内容

コード

最大吐出量	7.2ℓ/min	本体	・本機	・リターンホース	・ピーカー受け	50Hz (東日本仕様)	本体	166800	区分/A
最大圧力	14MPa		・サクシジョンホース	・圧力計	・アースリード		トップ	166802	
駆動源出力	AC100V・800W	・サクシジョンフィルター	・ピーカー	・工具	高粘度	166804			
寸法LxWxHcm	52x38x48(85)	トップ	・本体・トップガン(TPG-1)	・異形ジョイント3/8UN×1/4PF	60Hz (西日本仕様)	本体	166801	区分/A	
重量	35kg		・ボディセット(ターンクリーン)	・ハイソフトホース(1/4)30m		・ターンダブルチップ1850W	・ホッパー60N-60		トップ
		高粘度	・本体・エアレスガン(SG-24B)	・ホッパー60N-60	・ブルーホース(3/8)30m	・ロータリーチップセット3140	高粘度		166805

ホース取付口径: 1/4

※諸事情により、仕様、価格等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。