50キロでテール〈筋〉がなく 跳ね返りなく塗料の節約25%！

SEIWA

驚異の低飛散・高級仕上げを実現！

他社
シングルチップ



《環境対応》特許出願中
ターンダブルチップ

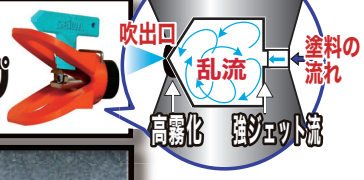

テールなく キレイな仕上り

●詰まりも一発解消

1 チップを半回転

2 捨て吹きで一発解消

■その他のチップ ～用途に合せてお選び下さい

ロータリーチップセット→ **高粘度塗料に最適**

ロータリーWチップセット→ **中・低粘度に最適**

超硬材質の採用で、回転がスムーズにでき、耐久性も抜群です。

ターンツインチップセット→ **広狭の吹付けが可能**

(チップ・ボディ)

広狭２パターンをレバー半回転で切替えて吹けます。飛散が少なく美しい仕上り。

■テストデータ 低圧50キロ吹付け結果

塗料	ＳＫプリーズコート(複層仕上塗材 上塗材)
希釈	10%(重量比)
粘度	4000ＣＰ
ノズル口径	1840

飛散が殆どない ◎
- 高圧100キロから霧化可能
- 低圧50キロから霧化できる

仕上げ⇒高級霧化 ◎
- ダブルチップでご満足

テール(筋)が出にくい ◎
- 高圧100キロ以上で可能
- 低圧50キロからテール消滅

塗料の大幅節約 ◎
- 従来比25～30%節約

■ノズルサイズ別の適応塗料一覧

※下記チップ番号の取り扱いがなくなる場合もございます。予めご了承ください。

チップNo.						
	1115	1315		1615	1815	2115
	1125	1325		1625	1825	2125
	1140	1340	1540	1640	1840	2140
	1150	1350	1550	1650	1850	2150
				1665	1865	2165
適応塗料	ラッカー・ウレタン・低粘度塗料など					
		アクリル・エナメル・油性など				
			一般さび止め・水性など			
					シーラーなど	

ターンWチップ

チップだけではガンに装着できません
ボディセットが必要となります

商品名		商品コード
ターンWチップ(単体)		38××××W (下4ケタはノズルサイズ)
ボディ(単体)	ターンWチップとターンクリーンチップのボディは共用です。	401328

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品　特価情報をE mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

https://www.seiwa.com　E-mail support@seiwa.com　LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター　〒432-8006　静岡県浜松市西区大久保町1348　TEL053(485)6181　FAX053(485)6180

仙　台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群　馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東　京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長筬町4-15	TEL 052-412-1717
大　阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡　山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福　岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL 092-504-7213
エスティーツール	891-0175	鹿児島市桜ケ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495

901308(PK)2507　0000



新しい塗装が始まります!!

SEIWA

回転チップ 性能比較

注目!!

形は同じでも仕上がりは
まったく違います。

■テストデータ

塗料	ＳＫプリーズコート(複層仕上塗材 上塗材)
希釈	10%(重量比)
粘度	4000ＣＰ
ノズル口径	1840
設定圧力	50kgf（設定60k）
仕様	SP60-L ホース30m（ハイソフトホース）

低圧50キロでの塗装モデル

シングルチップ

ターンダブルチップ
《環境対応》特許出願中

ターンツインチップ
《環境対応》特許出願中

901173(PK)2208　0000