

ちょ～軽 / ジェットクリーン (開放型)

CK-1010G (ちょ～軽)

ガソリンエンジン開放型



軽量コンパクト、しかも耐久性あり

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり
- 選定** 持ち運び簡単で高所作業への持ち運びにも最適
- 作業効率** 水量 10ℓ・圧力 100^キ

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
2.8 / 4.0	10	10	62 × 44 × 73cm	32kg

商品コード	仕様	定価	区分
121040A	本	¥270,000	A3
121040	標	¥325,000	A3

仕様 (本体のみ)	+	標
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース フィルター 工具 水道直結ホース (5m) 	+	<ul style="list-style-type: none"> ゴムホース 30m [6M] クイックジョイント付 ランス一体型洗浄ガン P31CL-4 洗浄ノズル 1543 クリアーフィルター

JC-1013GO

ガソリンエンジン開放型



耐久性抜群、100^キ洗浄機のスタンダード機

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし
- 選定** 持ち運び簡単、スペース取らず、移動性向上
- 作業効率** 水量 13ℓ・圧力 100^キで作業性 up

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.0 / 5.5	10	13	53 × 44 × 47cm	32kg

アンローダー分解図 P143
 ※アンローダーは新旧タイプが違います P179を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121102A	本	¥310,000	A3
121102	標	¥405,000	A3

仕様 (本体のみ)	+	標
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター 工具 	+	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1562 クリアーフィルター

JC-1513GHnew

ガソリンエンジン開放型



軽量タイプ、150^キのハンディタイプ、屋上設置も可能

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上・貯水槽・廊下共用部
- 選定** ホースを伸ばさなくて、機械を持ち運ぶ様な現場
- 作業効率** 水量 13ℓ・圧力 150^キ

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.5/6.0	15	13	44.5 × 39.1 × 42cm	28kg

※ホースドラムは別売となります。

アンローダー分解図 P141

商品コード	仕様	定価	区分
120514A	本	¥324,000	A3
120514	標	¥387,000	A3

仕様 (本体のみ)	+	標
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水フィルター 吸水ホース (3/8) 黒 工具 	+	<ul style="list-style-type: none"> ゴムホース [9M] 30m (カブラ仕様) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1545 クリアーフィルター

JC-1513GO

ガソリンエンジン開放型



軽量コンパクト、150^キ開放のベストセラー

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥おとし・屋上
- 選定** 大型車輪で現場での悪路にもらくらく移動
- 作業効率** 水量 13ℓ・圧力 150^キ

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	64 × 46 × 62cm	28kg

ポンプ部分解図 P131・132 アンローダー分解図 P143
 ※アンローダーは新旧タイプが違います P179を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121628A	本	¥325,000	A3
121628	標	¥420,000	A3

仕様 (本体のみ)	+	標
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター 工具 	+	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1549 クリアーフィルター

ジェットクリーン (開放型)

JC-1516GOX

ガソリンエンジン開放型



ポンプ部 分解図 P127・128 アンローダー分解図 P143
※アンローダーは新旧タイプが違います P179 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121602A	本	¥398,000	A3
121602	標	¥493,000	A3

多水量で作業性向上

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 150 ℓ多水量でどんな作業でも作業性で向上

作業効率 水量 16 ℓ で作業性 20%～25% UP (13 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
6.4 / 8.5	15	16	79 × 65 × 67cm	53kg

仕様 (本体のみ)
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター 工具

十 加 え て
<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1556 クリアーフィルター

JC-1520GL

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



アンローダー分解図 P143
※アンローダーは新旧タイプが違います P179 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121620A	本	¥543,000	A3
121620	標	¥638,000	A3

多水量で作業性大幅向上、ポンプ・エンジンの耐久性UP

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 あらゆる現場に対応できる

作業効率 水量 20 ℓ で洗浄能力 50% UP (13 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
8.0 / 11.0	15	20	78 × 56 × 67cm	56kg

仕様 (本体のみ)
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター 工具

十 加 え て
<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1580 クリアーフィルター

JC-2016GOX

ガソリンエンジン開放型



アンローダー分解図 P143
※アンローダーは新旧タイプが違います P179 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
122103A	本	¥518,000	A3
122103	標	¥628,000	A3

ターボノズル、レギュレーター取付けで作業性更に向上します

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮

作業効率 水量 16 ℓ で洗浄能力 30% UP (14 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
8.0 / 11.0	20	16	78 × 56 × 67cm	56kg

仕様 (本体のみ)
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター 工具

十 加 え て
<ul style="list-style-type: none"> HD60-30H (ゴムホース 30 m [9H] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1549 クリアーフィルター

洗
浄
機

開
放
型
高
圧
洗
浄
機

ジェットクリーン (開放型)

高圧で多水量

※このページの商品は、パレットでの発送となります。受渡しは車上渡しとなりますので、荷受体制のご準備をお願いします。

JC-3018GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123030A	本	¥ 1,228,000	A3
123030	標	¥ 1,428,000	A3

ホースを伸ばす環境ではこちらがお勧め

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
- 選定** 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
- 作業効率** 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2 / 22.3	30	18	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本 (本体のみ)
	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 3/4 余水ホース 1/2 吸水フィルター 工具

＋
加えて

仕様	標
	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし 洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) 洗浄ノズル 1549(SUS) クリアーフィルター

JC-3515GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123515A	本	¥ 1,228,000	A3
123515	標	¥ 1,428,000	A3

余力有る能力で機械の高寿命化

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根
- 選定** 圧力指定現場でも余力の 350馬
- 作業効率** 圧力、水量共に充分な作業性を実現

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2 / 22.3	35	15	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本 (本体のみ)
	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 3/4 余水ホース 1/2 吸水フィルター 工具

＋
加えて

仕様	標
	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし 洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) 洗浄ノズル 1537(SUS) クリアーフィルター

JC-3518GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123516A	本	¥ 1,308,000	A3
123516	標	¥ 1,508,000	A3

余力有る能力で機械の高寿命化

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
- 選定** 洗い落す、剥がす、流すの全ての作業に
- 作業効率** 水量 18ℓ で洗浄能力 20% UP (15ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
17.2 / 22.3	35	18	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本 (本体のみ)
	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 3/4 余水ホース 1/2 吸水フィルター 工具

＋
加えて

仕様	標
	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし 洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) 洗浄ノズル 1543(SUS) クリアーフィルター

ジェットクリーン (防音型)

JC-1014DPN+

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 P144

商品コード	仕様	定価	区分
121114A+	本	¥ 544,000	A3
121114+	標	¥ 639,000	A3

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上
- 選定** 一人での現場持ち運び、戸建密集現場
- 作業効率** 水量 14ℓ 圧力 100^{*} 多水量で洗い流し作業に効果的

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7 / 6.3	10	14	54.4 × 50.8 × 58.0cm	49kg

内容：ミラクルスターター 車輪φ 150 ※積込取手 (サイドガード付) 新型ストッパー

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1562 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

JC-1513DPN+

ガソリンエンジン防音型



ポンプ部 分解図 P131・132
アンローダー分解図 P144

商品コード	仕様	定価	区分
121551A+	本	¥ 580,000	A3
121551+	標	¥ 675,000	A3

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** あらゆる現場に対応できる
- 作業効率** 水量 13ℓ 圧力 150^{*} あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54.4 × 50.8 × 58.0cm	49kg

内容：ミラクルスターター 車輪φ 150 ※積込取手 (サイドガード付) 新型ストッパー

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1549 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

JC-1513DPNS+

ガソリンエンジン防音型



ポンプ部 分解図 P131・132
アンローダー分解図 P144

商品コード	仕様	定価	区分
121561A+	本	¥ 673,000	A3
121561+	標	¥ 768,000	A3

DPNS が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** あらゆる現場に対応できる
- 作業効率** 水量 13ℓ 圧力 150^{*} あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54.4 × 50.8 × 58.0cm	54kg

内容：セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※積込取手 (サイドガード付) 新型ストッパー

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1549 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

JC-1513SLN+

ガソリンエンジン防音型



ポンプ部 分解図 P133

商品コード	仕様	定価	区分
121671A	本	¥ 618,000	A3
121671	標	¥ 713,000	A3

超軽量 41.5kg、コンパクトで一人作業に最適

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** 車載スペース取らない大きさ
- 作業効率** 水量 13ℓ 圧力 150^{*} あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54 × 43 × 44cm	41.5kg

内容：アンローダ内蔵 車輪φ 100 アワーメーター 新型ストッパー

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1545 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

洗浄機

防音型高圧洗浄機

ジェットクリーン (防音型)

J C -1516GP

※受注生産となります



アンローダー分解図 P141・142

商品コード	仕様	定価	区分
121619A	本	¥ 827,000	A3
121619	標	¥ 922,000	A3

ガソリンエンジン防音型

ワンランク上の作業性と防音性

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** 音の出せない密集地での作業に
- 作業効率** 水量 16ℓ で洗浄性 20~25% UP (13ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	15	16	63 × 58 × 57cm	80kg

内容: セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※横込取手 (サイドガード付)

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1556 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

洗浄機

防音型高圧洗浄機

J C -1518GP

※受注生産となります



アンローダー分解図 P141・142

商品コード	仕様	定価	区分
121623A	本	¥ 854,000	A3
121623	標	¥ 949,000	A3

ガソリンエンジン防音型

150 ㏩ 圧、多水量で作業性 UP !

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** 音の出せない密集地での作業に
- 作業効率** 水量 18ℓ で洗い流す作業に効果的

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	15	18	63 × 58 × 57cm	80kg

内容: セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※横込取手 (サイドガード付)

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1568 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

JC-1612DPN+



アンローダー分解図 P144

商品コード	仕様	定価	区分
121571A+	本	¥ 580,000	A3
121571+	標	¥ 675,000	A3

ガソリンエンジン防音型

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々 !

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部)
- 選定** 戸建密集現場での洗浄作業に
- 作業効率** 160 ㏩ 圧力で外壁、屋根のコケ落としなど

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	16	12	54.4 × 50.8 × 58cm	49kg

内容: リコイルスターター 車輪φ 150 ※横込取手 (サイドガード付) 新型ストッパー

仕様	本 (本体のみ)	標
+	<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1543 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

● 使用オイルについて オイルも色々です。皆さんご存知ですか？

高圧洗浄機	駆動源	両方共通のオイル	ポンプ
推奨オイル 	エンジン	4 サイクル用エンジンオイル	ポンプ
	次のいずれかのオイルを使用して下さい。 ◎セワ純正ジェットクリーンオイル ⇒ ◎SAE # 30 ~ 40 (又は10w-40) ※ガソリンスタンドや、カー用品専門店 で購入できます。		ジェットクリーンオイル ・1ℓ 缶 (201970) ・4ℓ 缶 (201971)

ジェットクリーン (防音型)

JC-2014GP

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 P141・142

商品コード	仕様	定価	区分
122105A	本	¥ 878,000	A3
122105	標	¥ 988,000	A3

クラス最軽量の 200 ㏩圧防音型

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** あらゆる現場に対応できる
- 作業効率** 200 ㏩圧で作業効率大幅 UP

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	20	14	66 × 57.7 × 57cm	80kg

内容: セル・リコイルスターター 車輪φ 150 ※横込取手 (サイドガード付)

仕様 (本体のみ)	追加
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース 余水ホース フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30H (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 1543 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

JC-820SLW

ガソリンエンジン防音型

※受注生産となります



アンローダー分解図 P143

商品コード	仕様	定価	区分
121690A	本	¥ 695,000	A3
121690	標	¥ 790,000	A3

多水量でもコンパクト

- 作業場所** 建築 (屋根・外壁) ビルメン (屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
- 選定** あらゆる現場に対応できる
- 作業効率** 多水の現場で

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	8	18	54 × 43 × 44cm	46.5kg

内容: リコイルスターター 車輪φ 100 新型ストッパー

仕様 (本体のみ)	追加
<ul style="list-style-type: none"> 本機 吸水ホース (3/4) 余水ホース (3/8) フィルター ストレーナー 工具 	<ul style="list-style-type: none"> HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻) 洗浄ガン P31-0 ランス LC-4 洗浄ノズル 124 クリアーフィルター ジェットクリーンオイル ジェットオイル

ストッパー

防音型シリーズに装着できるストッパー

商品コード	品名	定価	区分	内容・備考
420891	DPN+ 新型 ストッパーセット	¥ 4,020	P	ストッパー、高ナット M8 × 30、フィルタースプリング、M8 × 16、M8 平座金、M6 × 六角穴付きボルト、M6 六角ナット、M6 ワッシャー (3個)
420890	DPN ストッパーセット	¥ 9,240	P	セット品 (ストッパー本体、ストッパーブラケット、フランジ六角ボルト 2 種)
420889	ストッパー SLN / KB 用	¥ 4,830	P	ストッパー本体
433120	ストッパーブラケット	¥ 3,560	P	ストッパーを付けるための土台
829612A	フランジ付六角ボルト M6 × 12	¥ 130	P	留め具 ※必要数 /4
829608A	フランジ付六角ボルト M6 × 8	¥ 130	P	留め具 ※必要数 /4

ジェットクリーンオイル

商品コード	品名	定価	区分	内容
201970	ジェットクリーンオイル 1ℓ	¥ 2,300	C	洗浄機ポンプオイル・ガソリンエンジンにも使用可能 エンジンオイル
201971	ジェットクリーンオイル 4ℓ	¥ 7,700	C	10W-40 ※エアレス、コンプレッサーにも使用



洗浄機

防音型高圧洗浄機

モーター型洗浄機

JI-1113M (TSX-955)

モーター型 ※インジェクター方式



(三相 200V)



商品コード	仕様	定価	区分
125400	50Hz	¥ 438,000	A3
125400D	60Hz		

小型・軽量で移動楽々！モーター型高圧洗浄機

- 作業場所** 畜舎内外の洗浄・殺菌フォーム洗浄・バリの除去・農機具の泥落とし
- 選定** 高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク 8ℓ 標準化
- 作業効率** 使い勝手の良いコンパクトな一般洗浄機

※汲み置きの水も吸水できます

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/3.4kw	50Hz : 11MPa	50Hz : 13ℓ/min	86 × 40 × 88cm	42kg
	60Hz : 14MPa	60Hz : 13ℓ/min		

仕様	内容
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 本体 (給水ホース 5 m付) 洗浄ガン (ランス 70cm 付) 洗浄ノズル (パターン自在) 洗浄ホース (8 m)

電源コード	最高吸水温度
5 m (プラグは付きません)	60℃

JT-2015 (2015MC/BULL)

モーター型 ※インジェクター方式



(三相 200V)



商品コード	仕様	定価	区分
125410	50Hz	¥ 512,000	A3
	60Hz		
125415	50Hz	¥ 548,000	
125416	60Hz		

移動楽々、コンパクトで高性能のモーター型高圧洗浄機

- 作業場所** 工場関係・漁業関係・水産加工
- 選定** 高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク 3.8ℓ
- 作業効率** 大型車輪で自在に移動楽々

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/5.5kw	50Hz : 21MPa	50Hz : 13ℓ/min	69 × 50 × 95cm	75kg
	60Hz : 18MPa	60Hz : 16ℓ/min		

仕様	内容
仕様	<ul style="list-style-type: none"> 本体 (給水ホース 5 m付) 洗浄ガン (W ランス 60cm 付) 洗浄ノズル (15°) 50Hz/1543 60Hz/1556 洗浄ホース (9H10m)

電源コード	最高吸水温度
5 m (プラグは付きません)	60℃

※汲み置きの水も吸水できます

地域と周波数

注) 東部は50Hz、西部は60Hzをご使用下さい。
境は富士川と糸魚川で、
特に50Hz機は、60Hz地域で使用の場合は
温度上昇があり使用できませんので
ご了承願います。

※ 過熱によりモーターが焼ける
可能性があります。



ちょ～軽 / ジェットクリーン (防音構造型)

CK-1513GSR

ガソリンエンジン防音構造型

新



アンローダー分解図 P143

商品コード	仕様	定価	区分
121541A	本	¥ 445,000	A3
121541	標	¥ 540,000	A3

半オープン構造でも防音マフラー採用で静音に

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし

選定 軽量、防音マフラー採用で静音に、移動性もアップ!

作業効率 3面パネル、オープン構造でメンテナンス性がよい!

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7/6.3	15	13	65.8×56.3×74.0cm	42kg

- 仕様 (本体のみ)
- ・ 本機
 - ・ 吸水ホース
 - ・ 余水ホース
 - ・ 吸水フィルター
 - ・ 工具
 - ・ ストレーナー

- 標 + 加えて
- ・ HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻)
 - ・ 洗浄ガン P31-0
 - ・ ランス LC-4
 - ・ 洗浄ノズル 1549
 - ・ クリアーフィルター
 - ・ ジェットクリーンオイル
 - ・ ジェットオイル

JC-1513KB

ガソリンエンジン防音構造型



ストッパー付



アンローダー分解図 P143

商品コード	仕様	定価	区分
121591A	本	¥ 420,000	A3
121591	標	¥ 515,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし

選定 軽量と防音を両立、多くの現場に対応

作業効率 水量 13ℓ 圧力 150[㏫] 防音性を保ちつつ作業性もあり

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7/6.3	15	13	52.5×50.1×53.8cm	42kg

- 仕様 (本体のみ)
- ・ 本機
 - ・ 吸水ホース
 - ・ 余水ホース
 - ・ 吸水フィルター
 - ・ 工具

- 標 + 加えて
- ・ HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻)
 - ・ 洗浄ガン P31-0
 - ・ ランス LC-4
 - ・ 洗浄ノズル 1549
 - ・ クリアーフィルター

JC-1516KB

ガソリンエンジン防音構造型



ストッパー付



アンローダー分解図 P143

商品コード	仕様	定価	区分
121621A	本	¥ 633,000	A3
121621	標	¥ 728,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレー

選定 150[㏫] 16ℓ タイプの重さの問題を解決

作業効率 水量 16ℓ で作業性 20%~25% UP (13ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
7.5/10.0	15	16	61.8×58×61.5cm	65kg

- 仕様 (本体のみ)
- ・ 本機
 - ・ 吸水ホース
 - ・ 余水ホース
 - ・ 吸水フィルター
 - ・ 工具

- 標 + 加えて
- ・ HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻)
 - ・ 洗浄ガン P31-0
 - ・ ランス LC-4
 - ・ 洗浄ノズル 1556
 - ・ クリアーフィルター

JC-1612KB

ガソリンエンジン防音構造型



ストッパー付



アンローダー分解図 P143

商品コード	仕様	定価	区分
121590A	本	¥ 420,000	A3
121590	標	¥ 515,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし

選定 軽量と防音を両立、多くの現場に対応

作業効率 160[㏫] 圧力で外壁、屋根のコケ落としなど

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
4.7/6.3	16	12	52.5×50.1×53.8cm	42kg

- 仕様 (本体のみ)
- ・ 本機
 - ・ 吸水ホース
 - ・ 余水ホース
 - ・ 吸水フィルター
 - ・ 工具

- 標 + 加えて
- ・ HD60-30M (ゴムホース 30m [9M] ドラム巻)
 - ・ 洗浄ガン P31-0
 - ・ ランス LC-4
 - ・ 洗浄ノズル 1543
 - ・ クリアーフィルター

洗浄機

防音構造型洗浄機

ジェットクリーン (防音構造型)

高圧で多水量 ※300キロの製品は、パレットでの発送となります。受渡しは車上渡しとなりますので、荷受体制のご準備をお願いします。

JC-2014KB

ガソリンエンジン防音構造型



商品コード	仕様	定価	区分
122106A	本	¥ 675,000	A3
122106	標	¥ 785,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 軽量と防音を両立、多くの現場に対応

作業効率 200%圧で作業効率大幅UP

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
7.5/10.0	20	14	61.8×58×61.5cm	65kg

仕様	本 (本体のみ)	+	標
本 (本体のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機 ・吸水ホース ・余水ホース ・吸水フィルター ・工具 		<ul style="list-style-type: none"> ・HD60-30H (ゴムホース 30m [9H] ドラム巻) ・洗浄ガン P31-0 ・ランス LC-4 ・洗浄ノズル 1543 ・クリアフィルター

JC-3018KB

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123000A	本	¥ 1,388,000	A3
123000	標	¥ 1,588,000	A3

ガソリンエンジン防音構造型

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし

選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応

作業効率 圧力、水量共に充分な作業性を実現

セルスタート

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
15.2/22.3	30	18	99×56×83cm	194kg

仕様	本 (本体のみ)	+	標
本 (本体のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・工具 		<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし ・洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) ・洗浄ノズル 1549(SUS) ・クリアフィルター

JC-3515KB

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123001A	本	¥ 1,388,000	A3
123001	標	¥ 1,588,000	A3

ガソリンエンジン防音構造型

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし

選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応

作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

セルスタート

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
15.2/22.3	35	15	99×56×83cm	194kg

仕様	本 (本体のみ)	+	標
本 (本体のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・工具 		<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし ・洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) ・洗浄ノズル 1537(SUS) ・クリアフィルター

JC-3518KB

※受注生産となります



商品コード	仕様	定価	区分
123002A	本	¥ 1,488,000	A3
123002	標	¥ 1,688,000	A3

ガソリンエンジン防音構造型

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

作業場所 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし

選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応

作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

セルスタート

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L×W×H)	重量
17.2/22.3	35	18	99×56×83cm	194kg

仕様	本 (本体のみ)	+	標
本 (本体のみ)	<ul style="list-style-type: none"> ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・工具 		<ul style="list-style-type: none"> ・洗浄ホース [9HH] 30m カブラなし ・洗浄ガン P40-4 (ランス 40cm) ・洗浄ノズル 1543(SUS) ・クリアフィルター

高圧洗浄機用温水ボイラー / 高圧温水洗浄機

SJB-316(ジェットボイラー)

高圧洗浄機用温水ボイラー

お手持ちの洗浄機を温水洗浄に



商品コード	仕様	定価	区分
125316	標	¥748,000	C

- 作業場所** 外壁・屋根・漁業・油污れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
- 選定** 300 ㏩までの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
- 作業効率** 油污れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H)	重量	最高温度
AC100V(50/60Hz)	30	16	95 × 55 × 89cm	63kg	90℃

- 仕様** ・本機 ・吸水ホース ・中間ホース (ゴムホース [9HH] 5m カブラ付)
- ・吸水フィルター ・カブラジョイントセット (高圧カブラ 3TSF・ジョイント)
- ・アンローダーセット (アンローダー 2030DC・ジョイント・高圧カブラ 3TPM)

JS-HB515 ジェットスター

高圧洗浄機用温水ボイラー

50MPa 洗浄機に接続する温水用ボイラー



商品コード	仕様	定価	区分
125151	標	¥830,000	C

- 作業場所** 外壁・屋上・漁業・油污れ・工場・排ガス洗浄等
- 選定** 500 ㏩までの洗浄機に対応。圧力指定現場の温水洗浄に!
- 作業効率** 圧力 + 温水洗浄効果で冷水洗浄に対して約 20%UP!

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC100V(50/60Hz)	50	15	96 × 54 × 80	80	140℃

- 仕様** ・本機・中間ホース (ゴムホース 9HH/5m カブラ付)

JS-1515C ジェットスター

200V 温水高圧洗浄機

冷水高圧洗浄と比較し、洗浄効果 30 ~ 40% 向上!



商品コード	仕様	定価	区分
125115	標	¥944,000	C

- 作業場所** 工場・畜産 (鶏舎、豚舎等)・タイル洗浄・旧塗膜剥がし洗浄等
- 選定** 200V 動力。油膜落とし、排気ガス洗浄にも効果あり
- 作業効率** 冷水高圧洗浄と比較して、洗浄効果 30% 向上

電源	電流値 A	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC200V (50/60Hz)	16.7	50Hz/15MPa 60Hz/14MPa	15	92 × 59 × 90	118	140℃

- 仕様** ・本機・温水洗浄ガン(ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース 10m

JS-2015C ジェットスター

200V 温水高圧洗浄機

セラミックピストン、ステンレスボイラーで高耐久



商品コード	仕様	定価	区分
125120	標	¥1,010,000	C

- 作業場所** 工場・畜産 (鶏舎、豚舎等)・タイル洗浄・旧塗膜剥がし洗浄等
- 選定** 200V 動力。油膜落とし、排気ガス洗浄にも効果あり
- 作業効率** 冷水高圧洗浄と比較して、洗浄効果 30% 向上

電源	電流値 A	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC200V (50/60Hz)	22.6	50Hz/20MPa 60Hz/19MPa	15	92 × 59 × 90	125	140℃

- 仕様** ・本機・温水洗浄ガン(ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース 10m

洗浄機

高圧洗浄機用温水ボイラー

高圧温水洗浄機

モーター型高圧温水洗浄機

JT-1513H

モーター型高圧温水洗浄機



地域と周波数 P49

※本体のみをご注文される場合は、50Hz か 60Hz をご指定ください

商品コード	仕様	定価	区分
125500	50Hz	¥ 860,000	C
	60Hz		
125505	50Hz	¥ 920,000	
125506	60Hz		

畜舎内の殺菌消毒に最適！

- 作業場所** 固まった石灰落し・農業機器の洗浄・行業
- 選定** ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
- 作業効率** ピボットホイールで移動も楽々

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/3.7kw	50Hz : 15MPa	50Hz : 12ℓ/min	85 × 61 × 77cm	116kg
	60Hz : 15MPa	60Hz : 13ℓ/min		

仕様
<ul style="list-style-type: none"> 本体 (給水ホース 5 m付) 洗浄ガン 洗浄ノズル (50Hz : 1549) (60Hz : 1556) 洗浄ホース (9H10m)

電源コード	最高温度
5 m (プラグは付きません)	140°C

JT-2015H

モーター型高圧温水洗浄機



地域と周波数 P49

※本体のみをご注文される場合は、50Hz か 60Hz をご指定ください

商品コード	仕様	定価	区分
125510	50Hz	¥ 970,000	C
	60Hz		
125515	50Hz	¥ 1,032,000	
125516	60Hz		

ステンレスボイラーで錆びにくい！

- 作業場所** 工場の一般洗浄・畜舎石灰落し、分焼小屋洗浄・建機の油污れ落し
- 選定** ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
- 作業効率** ピボットホイールで移動も楽々

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/5.5kw	50Hz : 20MPa	50Hz : 13ℓ/min	94 × 58 × 58cm	130kg
	60Hz : 18MPa	60Hz : 15ℓ/min		

仕様
<ul style="list-style-type: none"> 本体 (給水ホース 5 m付) 洗浄ガン 洗浄ノズル (50Hz : 1543) (60Hz : 1556) 洗浄ホース (9H10m)

電源コード	最高温度
5 m (プラグは付きません)	140°C



ノズルの選定について

洗浄機とノズルの選定法

- ノズルの選定は機種(圧力・水量)によって異なります。
- 機械に合わないノズルをご使用になりますと機械のデータ通りの性能を引き出す事ができませんのでご注意ください。

●洗浄ノズル

標準ノズル



ノズル番号	パターン角度 (30kgf/cm ² で洗浄時)				水量 (ℓ / 分)			
	0° (直射)	15°	25°	30°	30kgf/cm ²	100kgf/cm ²	150kgf/cm ²	200kgf/cm ²
		153.4			1.8	3.4	4.1	4.8
0043		1543	2543	3043	4.3	7.9	9.7	11.2
0049		1549	2549	3049	4.9	9.0	11.1	12.8
0056		1556	2556	3056	5.6	10.2	12.4	14.3
0062		1562	2562	3062	6.2	11.3	13.8	16.0
0068		1568	2568	3068	6.8	12.4	15.2	17.6
0074		1574	2574	3074	7.4	13.6	16.6	19.2
0080		1580	2580	3080	8.0	14.7	18.0	20.8
0093		1593	(2593)	3093	9.3	17.0	20.8	24.0
		15124			21.4	39.1	47.9	55.3
		15217		30217	21.7	39.6	48.5	56.0

※番定によって手配品もあります ()は廃番

洗浄機

モーター型高圧温水洗浄機

※ガンにはノズル・ランス【別売】を付けなければ使えません。ノズル選定は選定表【P.58】をご参照下さい。

P31-0 (標準セット品)



分解図 P136

標準用スタンダード洗浄ガン

- 作業場所** 建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
選定 あらゆる作業現場に対応
作業効率 ワンタッチカプラでホース・ランスの脱着簡単

商品コード	品名	定価	区分
220331	P31-0	¥ 21,000	A3

内容:ピストル式ガン本体【耐圧 28MPa/cm²・水量 25ℓ/分】

P31SW-0 (スイベルジョイント付)



手元ホースとの併用で更に手首に負担をかけません。

- 作業場所** 建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
選定 手の返しが多い戸建小規模に威力を発揮
作業効率 手元のガンさばきが簡単に。手首が疲れない

商品コード	品名	定価	区分
220331S	P31SW-0(スイベルジョイント付)	¥ 24,000	A3

内容:洗浄ガンP31-0、スイベルジョイント付

P31F-0 (フローガン)



ノズル先が長くなるので、ランスはワンサイズ短い物を。

- 作業場所** 建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
選定 一人で行う現場や、圧力を調節する洗い作業に
作業効率 部位により手元で圧力調節可能で作業効率UP

商品コード	品名	定価	区分
220469	P31F-0(フローガン)	¥ 29,000	A3

内容:洗浄ガンP31-0、フローレギュレーターFR-0

P31SWF-0 (フローガン、スイベルジョイント付)



ノズル先が長くなるので、ランスはワンサイズ短い物を。スイベルジョイントと手元ホースとの併用で手首の負担を軽減。

- 作業場所** 建築(屋根・外壁)ビルメン(屋上・貯水槽・廊下等共用部) 防水
選定 一人で行う現場や、圧力を調節する洗い作業に
作業効率 部位により手元で圧力調節可能で作業効率UP

商品コード	品名	定価	区分
220469S	P31SWF-0(フローガン、スイベルジョイント付)	¥ 32,000	A3

内容:洗浄ガンP31-0、フローレギュレーターFR-0、スイベルジョイント付

LG-0 (ゼロランスガン)



ガンに直接ノズルを取付、移動作業が大幅改善。トルネード使用時注意。

- 作業場所** 外壁
選定 壁と壁の挟部洗浄や足場の入り組んだ所など
作業効率 狭い家と家の隙間、楽に洗浄

商品コード	品名	定価	区分
220280A	LG-0(ゼロランスガン)	¥ 29,000	A3

内容:洗浄ガンP31-0、ランスなし、ノズル直付、スイベルジョイント付

P31CL-4



ランス(40cm)一体型洗浄ガン

商品コード	品名	定価	区分
220334	P31CL-4	¥ 22,000	A3

※CK-1010G用

P40 (高圧タイプ)



ワンタッチカプラの取付も可能

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根
選定 外壁、床、屋根など
作業効率 350 *₀洗浄機使用時に

商品コード	品名	定価	区分
220341	P40(本体のみ)	¥ 68,700	C

内容:ピストル式ガン本体【耐圧 350kgf/cm²・水量 40ℓ/分】

※ランスの取り外しは不可

商品コード	品名	定価	区分	内容
220344	P40-4(洗浄ガン)	¥77,000	C	洗浄ガンP40【耐圧 350kgf/cm ² ・水量 40ℓ/分】、ランス 40cm
220347	P40-7(洗浄ガン)	¥78,000	C	洗浄ガンP40【耐圧 350kgf/cm ² ・水量 40ℓ/分】、ランス 70cm
220348	P40-11(洗浄ガン)	¥83,000	C	洗浄ガンP40【耐圧 350kgf/cm ² ・水量 40ℓ/分】、ランス 110cm

洗浄機関連商品

商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考	
 220645	サーフェスクリーナー	SL-EB200	¥135,000	C	ブラシカバータイプ 最高温度120℃ 耐圧27MPa 重さ2.6kg φ8 アーム部2x1/8" NPTF
 220646		SL-BK200	¥156,000	C	プラスチックリングタイプ 汚水吸水ホース連結用 最高温度120℃ 耐圧34MPa φ8 重さ3.0kg アーム部2x1/8" NPTF
 220642		SL-SR300 (床用)	¥156,000	C	最高温度120℃ 耐圧27MPa 重さ5.6kg φ12 アーム部2x1/8" NPTF 柄の長さ109 cm
 220643		SL-BR200 (床用)	¥160,000	C	汚水吸水ホース連結用 最高温度120℃ 耐圧27MPa φ8 重さ4.5kg アーム部2x1/8" NPTF 柄の長さ109 cm
 220644		SL-BR300 (床用)	¥175,000	C	汚水吸水ホース連結用 最高温度120℃ 耐圧27MPa φ12 重さ6.0kg アーム部2x1/8" NPTF 柄の長さ109 cm
 220648		SL-P300 (床用)	¥55,000	C	最高温度60℃ 耐圧21MPa 重さ3.6kg・プラスチック製 長柄・オスカブラ付 洗浄部分35cm x 35cm/ 柄の長さ66 cm 延長パイプ45cm 201060 別売
 220649		SL-B200 (床・屋根用)	¥173,000	C	最高温度120℃ 耐圧27MPa 重さ2.3 kg ステンレス製 長柄・オスカブラ付 洗浄部径20cm 柄の長さ115 cm
 220652	床・屋根洗浄君 (デッキサーフェス)	¥110,000	C	最高温度120℃ 耐圧27MPa 重さ2.3kg・ステンレス製 長柄・オスカブラ付 洗浄部径20.5cm 柄の長さ98 cm	
 220660	回転ブラシ	¥38,000	C	洗浄回転ブラシ・ランス LC-11 洗浄ガン別売	
 220640	フロア洗浄君	¥220,000	C	フロア一隅まで洗浄が可能 ガン別売	
 220651	エッジクリーナ	¥68,200	C	使用耐圧 10MPa ~ 25MPa ワンタッチ式角ノズル (3 個付) ランス取付用カブラ付 265 x 290 x 275 mm	

洗浄機
サーフェスクリーナー
関連商品



動画



洗浄機関連商品

洗浄機

洗浄機関連商品

	商品コード	品名		定 価	区分	内容・備考
	220500	ランス LC-0 (ゼロランス)	【長さ 0 cm】	¥ 6,000	A3	延長用・長柄 (カブラ式) ※ランスにはノズル【別売】を付けなければ使えません。 ノズル選定は選定表【P.58】をご参照下さい。 
	220543	LC-0/1543 ノズル付		¥ 9,000	A3	
	220545	LC-0/1545 ノズル付			A3	
	220549	LC-0/1549 ノズル付			A3	
	220556	LC-0/1556 ノズル付			A3	
	220562	LC-0/1562 ノズル付			A3	
	220568	LC-0/1568 ノズル付			A3	
	220401	ランス LC-1	【長さ 10 cm】	¥ 7,000	A3	ランス分解図 P137 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220401C			¥ 10,500		
	220402	ランス LC-2	【長さ 20 cm】	¥ 8,500	A3	ランス分解図 P137 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220402C			¥ 12,000		
	220404	ランス LC-4	【長さ 40 cm】	¥ 9,400	A3	ランス分解図 P137 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220404C			¥ 12,900		
	220407	ランス LC-7	【長さ 70 cm】	¥ 12,000	A3	ランス分解図 P137 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220407C			¥ 15,500		
	220411	ランス LC-11	【長さ 110 cm】	¥ 14,000	A3	ランス分解図 P137 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220411C			¥ 17,500		
	220460	ダブルランス DL-6	【長さ 60 cm】	¥ 25,000	C	圧力調節はランスを廻すだけ 差圧式アンローダーにも使用可能
	225201	フロート弁 SF-5		¥ 15,100	C	水桶用水溢れ防止ストッパー ・5 mホース付
	225203	分解図 P134		¥ 17,800	C	水桶用水溢れ 防止ストッパー ・10 mホース付
	225210	水桶フロート		¥ 25,000	C	水桶付フロート弁 ・5 mホース付 ・フタを閉めゴミ混入防止、機械長持ち
	220371	水道直結ジョイント 分解図 P139		3/4 × 3/8	C	5 mホース付 150GL、820SLW
	220372			3/4 × 1/2		5 mホース付 JC-200GL、920M、1518M
	220373			1/2 × 3/8		5 mホース付 防音型用、JC-GO/GOX、簡易防音
	220374			3/4 × 3/8	C	10 mホース付 150GL、820SLW
	220375			3/4 × 1/2		10 mホース付 JC-200GL、920M、1518M
	220376			1/2 × 3/8		10 mホース付 防音型用、JC-GO/GOX、簡易防音
	220466	フローレギュレーター FR-0		¥ 11,000	A3	圧力を手元でワンタッチ調節 P31-0 用【耐圧 28MPa/cm ² 】 ※ P28-0 には使用できません
	220400	ウォーターガード		¥ 6,000	A3	飛散防止カバー (お手持ちのランスにワンタッチで取付 OK) ※部品単品注文不可
	220450	首振りジョイント (ランス用)		¥ 13,900	C	ランスの先端角度を自在に調節 ※ XXXXXXC はカブラ付
	220450C			¥ 14,900		
	220380	ボトムフィルター (金属製)		¥ 18,400	C	フィルターの重さでホースの飛び出しを防止。 ゴミ吸込み防止 (フィルター# 100) 部品供給はありません
	220380N	クリアフィルター (プラスチック製)		¥ 12,000	A3	ゴミ吸込み防止。(フィルター# 250) 分解図 P140
	420309N	スイベルジョイント (洗浄ガン用)		¥ 4,800	C	洗浄ガン用スイベルジョイント オス、メスともに 3/8 サイズ
	201696	350 ㍉圧用スイベルジョイント		¥ 12,000	C	350 ㍉圧洗浄ガン用 (SUS)
	201702A	圧力計ゲージのみ		¥ 14,520	P	洗浄機用 350 キロまで ※グリセリンオイル、注油口キャップ (P27 掲載)



ノズル / 洗浄ノズル / ホース

ノズル

ノズルの選定は P.58 をご覧ください。末尾の C はカブラ付です。
例) 39XXXX の XXXX はノズル番号になります。ご注文の際にご指定下さい。

洗浄機
ノズル

商品コード		品名		定 価	区分	内容・備考	
	397101	強力ターボノズル	TN-01	¥ 15,000	A3	適応機種種	(水色 /060) JC-1520GL リペアキット 各¥3,960(P)※P186 参照  423461
	397101C			¥ 16,900			
	397102	TN-02		¥ 15,000	A3		(橙色 /040) JC-1513 クラス JC-2016 クラス 423462
	397102C			¥ 16,900			
	397103	TN-03	TN-03	¥ 15,000	A3		(橙色 /050) JC-1013 クラス JC-1014 クラス JC-2018 クラス 423463
	397103C			¥ 16,900			
	397104	TN-04	 取付例	¥ 15,000	A3		(黒色 /045) JC-1516 クラス 423464
	397104C			¥ 16,900			
	397105	TN-05	TN-05	¥ 15,000	A3	(黒色 /055) JC-1518 クラス JC-1618 クラス 423465	
	397105C			¥ 16,900			
	397108	TN-08		¥ 15,000	A3	(橙色 /035) CK-1010G JC-1612 クラス JC-2014 クラス 423468	
	397108C			¥ 16,900			
	399020	スーパーターボノズル ※耐圧 350Kgf/cm ² 用		STB-020	¥ 41,000	A3	適応機種種：JC-3012GS カラーピン【緑】
	399030			STB-030	¥ 41,000	A3	適応機種種：JC-3515GS/KB カラーピン【白】
	399035			STB-035	¥41,000	A3	適応機種種：JC-3518GS/KB カラーピン【茶】
	399040			STB-040	¥ 41000	A3	適応機種種：JC-3018GS/KB カラーピン【黄】
	398335	ニューFA ノズル (洗浄機のフリーパ ターン)		NFA-035	¥ 7,000	A3	【耐圧 200kgf/cm ² 】 パターン角度調整ノズル (3 cm ~ 40 cm)
	398335C			¥ 9,790			
	398340			¥ 7,000	A3		
	398340C			¥ 9,790			
	398345			¥ 7,000	A3		
	398345C			¥ 10,230			
	398350			¥ 7,000	A3		
	398350C			¥ 9,790			
	398355			¥ 7,000	A3		
	398355C			¥ 9,790			
	398365			¥ 7,000	A3		
398365C	¥ 9,790						
 	39XXXX	洗浄ノズル各種 (標準ノズル) ※ノズル選定は P.58 をご覧ください 39XXXX の XXXX にノズル番号を 入れご注文ください		¥ 4,000	A3	パターン角度：15° 25° 30° 40° (扇形) パターン角度：0° (直射ノズル) ※直射ノズルは全て手配品 ※扇形ノズル一部手配品有 口径：43 49 56 62 68 74 80 93 セラミック製	
	391043 ※391062 手配可	洗浄丸吹ノズル (各種) (サンドシステム SS 型用)		¥ 4,600	A3	サンドシステム (SS 型用) ノズル ※在庫なくなり次第終了	

※手配品は納期、送料がかかります。

洗管ノズル

洗管ノズル・ホース

ノズルの選定はノズルサイズと適応機種をご覧ください。

	商品コード	品名		定 価	区分	内容・備考
	390800	シャトルノズル		¥38,200	E	配管内壁で旋回し、まんべんなく洗浄できる ネジ PF1/8
	390801	シャトルノズルセット		¥92,400	E	シャトルノズル、ネットワイヤーホース 20 m、ジョイント 1/4PTM × 1/4PFM、高圧カプラ 2TPF (1/4) のセット
	390100	逆噴ノズル	TP5-4.5	¥28,800	E	ネジ込 PF1/8(径mm×標準孔数) 1.0 × 6
	390201		0-1/4	¥36,900	E	ネジ込 PF1/4(径mm×標準孔数) 0.8 × 5
	390202		0-3/8	¥38,100	E	ネジ込 PF3/8(径mm×標準孔数) 0.9 × 6
	390203		0-1/2	¥40,400	E	ネジ込 PF1/2(径mm×標準孔数) 1.2 × 6
	220710	ネットワイヤーホース	(4.5mm)10m	¥49,400	C	金具 1/4UN・1/8PFM 付 (ネジ込・ノズル用)
	220720		(4.5mm)20m	¥67,800	C	
	390300	スズランノズル	M6	¥27,500	E	ネジ込み
	220711	ネットワイヤーホース	M6-1/4	¥40,200	C	ネットワイヤーホース 10 m (M6 スズランノズル用)

洗
浄
機

洗
浄
機
と
ノ
ズ
ル
の
選
定

洗管ノズル口径と噴出量 1穴当たり (ℓ / 分)

ホース使用例

ノズル口径	圧力				洗管内径	適応	使用ホース
	(30kgf/cm ²)	(50kgf/cm ²)	(100kgf/cm ²)	(150kgf/cm ²)			
0.6 mm	0.7	0.9	1.3	1.6	70 mm以下	枝管など	ネットワイヤーホース (4.5)
0.7 mm	1.0	1.3	1.8	2.2	75 ~ 100 mm	縦管など	ネットワイヤーホース (4.5)
0.8 mm	1.3	1.7	2.3	2.9			
0.9 mm	1.6	2.1	3.0	3.6	100 ~ 150 mm	横 (地中) 管など	ワイヤーホース (6.0 ~ 6.5)
1.0 mm	2.0	2.6	3.7	4.5			
1.2 mm	2.9	3.7	5.3	6.5	150 mm以上	排水溝など	ゴム・ワイヤー センイホース (9.0 以上)
1.5 mm	4.5	5.8	8.2	10.1			

ノズルサイズと適応機種

種類	サイズ	同等ノズル	適 応 機 種	
洗浄ノズル	43	1543	140GL・140GLB・200GP・2014GP・200GLB・CK1010G・CK1010GSI 1612DXP・1612DPN・1612DPN+・1612KB・2014KB・3518GS	
	45	1545	1513SL・1513SLI(SLO)・1513SLN・CTJ-1513GD	
	49	1549	1011GL・200GL・2016GO・1513GLB・1513GL・1513GP(S)・1513GM・1513GSI 1513DXP(S)・1513DPN(S)・1513DPN+(S+)・1513GO・1513KB・200GX	
	56	1556	100GLB・150GL・1516GO・1516GO(X)・150GLB・1516GP・1516KB	
	62	1562	100GL・1013GO・1014GP・1014DPN・1014DPN+・150GC	
	68	1568	1618GL・1518GLB・1518GP	
	74	1574	1216GE・2024GS	
	80	1580	1520GC・1520GE・1520GL	
	93	1593	2126DSB	
ニューFAノズル	124	124	820SLW	
	030	1530	3515GS/KB	
	035	1543	140GL・140GLB・200GP・2014GP・200GLB・CK1010GSI・CK1010G 1612DXP・1612DPN・1612DPN+・1612KB・2014KB	
	040	1549	1011GL・200GL・2016GO・1513GLB・1513GL・1513GP(S)・1513GM・1513DXP(S) ・1513DPN(S)・1513DPN+(S+)・1513SLN・EC1010・1513GSI・1513GO	
	045	1556	100GLB・150GL・1516GO・1516GO(X)・150GLB	
	050	1562	100GL・1013GO・1014GP・1014DPN・1014DPN+	
	055	1568	1618GL・1518GLB	
065	1580	1520GC・1520GE・1520GL		

種類	コード	型式	カバー刻印	適 応 機 種
強力ターボノズル	397101	TN-01	水色 /060	JC-1520GL
	397102	TN-02	橙色 /040	JC-1513 クラス・JC-2016 クラス
	397103	TN-03	橙色 /050	JC-1013 クラス・JC-1014 クラス・JC-2018 クラス
	397104	TN-04	黒色 /045	JC-1516 クラス
	397105	TN-05	黒色 /055	JC-1518 クラス・JC-1618 クラス
	397108	TN-08	橙色 /035	CK-1010G・JC-1612 クラス・JC-2014 クラス

洗浄ホース / ホース適応機種 / ホース径一覧

ゴムホース

※カブラなしは商品コードに A を付けて下さい。

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容・備考	
220810	ゴムホース【6M】 (クイックジョイント付) (カブラ付)	10 m ¥ 21,000	A3	1.4 kg	【CK-1010G 専用ホース】1/4PFU × 1/4PFU ジョイント 1/4PTM × 1/4PFM 内径 6.5 mm 常用圧力 21MPa 外径 12 mm ※「XXXXXXC」は両端カブラ付 2TSM/2TPM	
220810C		10 m ¥ 29,000				
220820		20 m	¥ 31,000	A3		2.7 kg
220820C			¥ 39,000			
220830		30 m	¥ 42,000	A3		4.1 kg
220830C			¥ 50,000			
220840		40 m	¥ 52,000	A3		5.4 kg
220840C			¥ 60,000			
220850		50 m	¥ 63,000	A3		6.8 kg
220850C			¥ 71,000			

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容・備考
221110	ゴムホース【9M】 (カブラ付)	10 m ¥ 23,000	A3	2.3 kg	PF3/8UN × PT3/8 内径 9.5 mm 常用圧力 15MPa カブラ 3TSF/3TPM 外径 16 mm
221120		20 m ¥ 39,000	A3	4.6 kg	
221130		30 m ¥ 55,000	A3	6.9 kg	
221140		40 m ¥ 70,000	A3	9.2 kg	
221150		50 m ¥ 86,000	A3	11.5 kg	

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容・備考
221205	ゴムホース【9H】 (カブラ付)	5 m ¥ 17,000	A3	1.5 kg	PF3/8UN × PT3/8 内径 9.5 mm 常用圧力 21MPa カブラ 3TSF/3TPM 外径 16 mm
221210		10 m ¥ 28,000	A3	3.0 kg	
221220		20 m ¥ 49,000	A3	6.0 kg	
221230		30 m ¥ 70,000	A3	9.0 kg	
221240		40 m ¥ 92,000	A3	12.0 kg	
221250		50 m ¥ 114,000	A3	15.0 kg	

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容・備考
221505	ゴムホース【9HH】 (カブラなし)	5 m ¥ 55,000	C	0.0 kg	PF3/8UN × PF3/8UN 内径 9.5 mm 常用圧力 40MPa この商品コードはカブラなしです カブラは別にご注文下さい
221520		20 m ¥ 126,000	C	8.8 kg	
221530		30 m ¥ 189,000	C	13.2 kg	
221540		40 m ¥ 246,000	C	17.6 kg	
221550		50 m ¥ 313,000	C	22.0 kg	

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容・備考
203310A	ライトホース【3/8】 (カブラ付)	10 m ¥ 51,600	A	1.0 kg	【超軽量ホース】 PF3/8UN × PF3/8UN 内径 9.5 mm 常用圧力 21MPa カブラ 3TSM/3TPM
203320A		20 m ¥ 90,000	A	2.1 kg	
203330A		30 m ¥ 128,400	A	3.1 kg	
203340A		40 m ¥ 166,800	A	4.2 kg	
203350A		50 m ¥ 205,200	A	5.2 kg	

商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
226250	 新元元わらかホース 	(6H)50 cm ¥ 11,000	A3	常用圧力 21MPa 接続口：高圧カブラ (オス・メス)
226270		(6H)70 cm ¥ 11,500	A3	
226201		(6H)1 m ¥ 12,100	A3	
226202		(6H)2 m ¥ 12,650	A3	
226250A	新元元わらかホース (カブラなし)	(6H)50 cm ¥ 5,500	A3	常用圧力 21MPa 接続口：1/4PT × 1/4UN カブラなし
226270A		(6H)70 cm ¥ 5,500	A3	
226201A		(6H)1 m ¥ 6,600	A3	
226202A		(6H)2 m ¥ 7,700	A3	

ホース適応機種 (専用ホースを除く)

耐圧 (常用圧力)	品 名	適 応 機 種
15MPa	ゴムホース【9M】 ライトホース【3/8】	1013GO・1513GHnew・1513GO・1516GOX・1520GL・1516GP・ 1518GP・1513SLN+・DPN+ シリーズ・他 (最大使用圧力 19MPa 以下の機種)
21MPa	ゴムホース【9H】	2016GOX・2014GP・(最大使用圧力 28MPa 以下の機種)
40MPa	ゴムホース【9HH】	特注洗浄機エンジン仕様等の最大使用圧力 40MPa 以下の機種

●ホース径一覧表

※ 内が一般的です

相手側の ホース内径	Inch インチ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2
	mm ミリ	3.2	6.4	9.5	12.7	19.1	25.4	31.8	38.1	50.8
	一般的な呼び名	1 分	2 分	3 分	4 分	6 分	8 分	10 分	12 分	16 分

※ 1 inch=25.4mm/一般的な呼び名はねじサイズを○/8 で表した時の「分子」の数です

洗浄機

洗浄ホース









ホース適応機種













ホース径一覧

余水・吸水ホース / ジョイント

	商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
   	420004	余水ホース【3/8】透明	¥ 1,580	P	150GL 長さ 2.6m
	429003	余水ホース【1/2】茶色	¥ 3,860	P	920M・1518M 長さ 3.0m
	429007	余水ホース【3/8】黒	¥ 3,450	P	GP・GO・GLB・DXP・DPN+・SL・KB・1011M・2014M 内径 8mm 長さ 2.4m
	429001	吸水ホース【3/4】茶色	¥ 7,780	P	150GL・920M・1518M・1010GSI・820SLW 長さ 2.7m
	429006	吸水ホース【1/2】黒	¥ 7,650	P	GP・GO・GLB・DXP・DPN+・SL・KB・1011M・2014M 内径 10mm 長さ 2.4m
	429006H	吸水ホース【3/8】黒	¥ 7,390	P	1513GH・1011GH 長さ 2.6m
	429002	吸水フィルター (JC)	¥ 3,690	P	フィルターは工具袋に在中
	429006A	吸水ホースパッキン	¥ 190	P	樹脂 (1/2)
	422446	ラインストレーナー	¥ 1,980	P	JC-1513SLI・SLO・SLN・DPN・DPN+・DXP/S用 ※防音型洗浄機本体に標準装着
	429009N	ジェットオイル	¥ 1,980	P	オイル用容器 ※防音型洗浄機に付属
	429022	水道ホースセット (5m)	¥ 7,920	P	CK1010GSI (旧型)・CK1010G

ジョイント・カプラ

	商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
	401683S	1/4PTM × 1/8PTM	¥ 2,240	P	ターボノズルランス ニュー FA ノズルランス
	401609	1/4PTM × 1/4PFM	¥ 1,100	A3	カプラ接続用ジョイント 09 アダプター (1/4)
	401619	3/8PTM × 3/8PFM	¥ 1,100	A3	カプラ接続用ジョイント 09 アダプター (3/8)
	401629	1/2PTM × 1/2PFM	¥ 2,200	A3	カプラ接続用ジョイント 09 アダプター (1/2)
	401660	3/8PTM × 1/4PTM	¥ 1,450	A3	PE3500/TP
	421107	クイックジョイント (1/4) メス (6M用)	¥ 4,800	A3	ステンレスソケット (メスネジ 1/4)
	221643	SUx3/8F	¥ 3,150	A3	ソケット (メスネジ 3/8)
	221644	SUx3/8M	¥ 3,150	A3	ソケット (オスネジ 3/8)
	221645	SMx3/8F	¥ 2,100	A3	プラグ (メスネジ 3/8)
	221646	SMx3/8M	¥ 2,100	A3	プラグ (オスネジ 3/8)

	商品コード	品名	カプラ側	ネジ側	定 価	区分	内容・備考	装着場所
	222097	* 1TPF	1/4 カプラ	1/4	¥ 5,500	A3	ステンレスプラグ【1/4】メス	ホース、ガン先、ランス
	222099	1TSF	1/4 カプラ	1/4	¥ 7,700	A3	ステンレスソケット【1/4】メス	
	222095	** 2TSF	3/8 カプラ	1/4	¥ 5,500	A3	ステンレスソケット【1/4】メス	6M ホースランス、ガン ほぼ全ての洗浄機
	222096	2TPM	3/8 カプラ	1/4	¥ 4,000	A3	ステンレスプラグ【1/4】オス	
	222098	2TSM	3/8 カプラ	1/4	¥ 6,000	A3	ステンレスソケット【1/4】オス	
	222100	2TPF	3/8 カプラ	1/4	¥ 3,000	A3	ステンレスプラグ【1/4】メス	
	222101	*** 3TPF	3/8 カプラ	3/8	¥ 3,000	A3	ステンレスプラグ【3/8】メス	
	222102	3TSM	3/8 カプラ	3/8	¥ 9,000	A3	ステンレスソケット【3/8】オスネジ	
	222110	3TPM	3/8 カプラ	3/8	¥ 3,000	A3	ステンレスプラグ【3/8】オス	洗浄機、ホース
	222111	3TSF	3/8 カプラ	3/8	¥ 5,000	A3	ステンレスソケット【3/8】メス	
	222120	**** 4TPF	1/2 カプラ	3/8	¥ 7,680	A3	ステンレスプラグ【3/8】メス	300K 超ホース
	222121	4TSF	1/2 カプラ	3/8	¥ 15,600	A3	ステンレスソケット【3/8】メス	

※ 1T は 1/4 サイズカプラ (ホース、一部ガン先、ランスなどに使用) ※※ 2T は 6M ホースのカプラ仕様 (ランス、洗浄ガンなどに使用)
 ※※※ 3T は 9M、9H ホース、洗浄ガン、機械本体などに使用 ※※※※ 4T は 300K 超洗浄機用
 ©精和製品は 3T、2T を使用しています
 ※諸事情により、価格、仕様等の変更となる場合がございます、予めご了承ください

<高圧カプラのまとめ>

- 1 一般の 2T(1/4) とセイワの 2T(3/8) ではカプラ部の形状 (大きさ) が異なります
- 2 セイワのカプラは始まる品名が 2 から始まる場合でも 3 から始まる場合でもカプラは 3/8 の同一サイズになります (ネジ側は違います)
- 3 一般のカプラは数字によってサイズが変わりますが、セイワの 2T、3T のみ形状もサイズも同じです
- 4 セイワの 2T は一般の 3T の取付ネジの部分 を 1/4 オスネジ or メスネジにしたものです
よって洗浄用カプラ部は 2T、3T のみ互換性があります
- 5 一般の 2T(1/4) と互換性があるのはセイワの 1T(1/4) になります

洗浄機
余水・吸水ホース
ジョイント

洗浄機選定表 / カプラ接続 / ホースドラム

■ 洗浄機選定表

◆ 作業別選定 ◆

- ◎ : よく使われている
- : 使用可

注) 選定表は、規模、ホースの長さなどにより変わることがありますので、選定の目安としてご利用下さい。

型 式	クラ ス	圧 力		洗 浄 作 業										剥 離 作 業				
		水 量		ほこり落とし	泥落とし	瓦の黒コケ落とし	トタンの青カビ落とし	外壁の洗浄	配管内の洗浄	農機具・家畜舎等の洗浄	建設機械・架設用具等の洗浄	スレートの洗浄	密着度の弱いリシンの剥離	樹皮の剥離	サンドブラスト			
JC-100	クラス	100kgf/cm ² (10MPa)	15ℓ/min	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
JC-150	クラス	150kgf/cm ² (15MPa)	13ℓ/min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
JC-200	クラス	200kgf/cm ² (20MPa)	15ℓ/min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
JC-300	クラス	300kgf/cm ² (30MPa)	12ℓ/min	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	
JC-350	クラス	350kgf/cm ² (35MPa)	18ℓ/min	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	


標準セット付属品■内容詳細 (抜粋)

- 扇型ノズル (各種) 
- 洗浄ガン P31-0 (28MPa/cm²) 
- ランス LC-4 (40cm) 
- 工具セット 
- 吸水フィルター
クリアフィルター
吸水ホース
余水ホース (各種) 
- ホースドラム HD-60
ゴムホース [30m] 付 

※ CK-1010G、JC-1513GHnew はセット内容が異なります



洗浄機使用時のカプラ接続について



洗浄ホースドラム

商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
221840	HD60 (3/8)	¥ 34,000	A3	本体 (60 m収納)・中間ホース (カプラ付) ・スイベルセット (3/8) 分解図 P138
221810	中間ホース (3/8)	¥ 8,000	A3	HD 用中間ホース 1 m (9H) カプラ付
221890	スイベルセット (3/8)	¥ 10,560	A3	HD 用スイベルセット
221870	HD100R (3/8)	¥ 118,000	A3	車輪付本体 (100 m収納)・中間ホース (カプラ付) ・スイベルセット (3/8)
221880	(納期かかります) (1/2)	¥ 141,600	A3	車輪付本体 (100 m収納)・中間ホース (カプラ付) ・スイベルセット (1/2)
221812	HD60-20M	¥ 69,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) (手配品) ・ゴムホース [9M] 20 m・中間ホース (カプラ付)
221813	HD60-30M	¥ 86,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9M] 30 m・中間ホース (カプラ付)
221814	HD60-40M	¥ 103,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9M] 40 m・中間ホース (カプラ付)
221815	HD60-50M	¥ 119,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9M] 50 m・中間ホース (カプラ付)
221823	HD60-30H	¥ 103,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9H] 30 m・中間ホース (カプラ付)
221824	HD60-40H	¥ 125,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9H] 40 m・中間ホース (カプラ付)
221825	HD60-50H	¥ 147,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) ・ゴムホース [9H] 50 m・中間ホース (カプラ付)

洗浄機

洗浄機選定表

カプラ接続

ホースドラム

主要洗浄機と選定表

主要機器とノズルの選定表

主要機種	圧力 (MPa)	水量 (ℓ/分)	搭載エンジン	ポンプ	洗浄ノズル	強力ターボノズル	STB NFA	アンローダー
CK-1010G	10	10	三菱 GB130PN-108 (旧 GM132PN-10J)	LWWDK2520G	1543	TN-08	035	CK-1010G 専用
JC-1013GO	10	13	ホンダ GX160U1LMX2	LWS3514G	1562	TN-03	050	※ VB-3
JC-1513GHNew	15	13	三菱 GB181PN-122	MW3SF32G-C	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GO	15	13	三菱 GB181LN-162	LWS3525G	1549	TN-02	040	※ VB-3
JC-1516GOX	15	16	三菱 GB290LN-100	FWS 4030G(旧) FWS2 4030G(新)	1556	TN-04	045	※ VB-3
JC-1520GL	15	20	三菱 GB300LN-100	SRKA-5.5G20JSX/ GSRKA-5.5G20J	1580	TN-01	065	※ VB-3
JC-2016GOX	20	16	三菱 GB300LN-100	FWS 4030G(旧) FWS2 4030G(新)	1549	TN-02	040	※ VB-3
JC-1014DPN+	10	14	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1562	TN-03	050	VB-75
JC-1513DPN+	15	13	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513DPNS+	15	13	三菱 GB181LE-158	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513SLN/SLN+	15	13	三菱 GB181PN-125	MW3SF32G-C	1545	TN-02	040	VB-3
JC-1612DPN+	16	12	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1543	TN-08	035	VB-75
JC-1516GP	15	16	三菱 GM301LE-113/ GB300LE-113	GSRKA-4G20J-MS	1556	TN-04	045	SUH-200
JC-1518GP	15	18	三菱 GB300LE-113	SRKA-5.5G	1568	TN-05	055	SUH-200
JC-2014GP	20	14	三菱 GM301LE-113/ GB300LE-113	SRKA3.5G29 GSRKA3.5G29GM	1543	TN-08	035	SUH-200
JC-820SLW	8	18	三菱 GB181PN-125	MW3SF53G	124	-	-	VB-3
CK-1513GSR	15	13	三菱 GB181LN-160	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-3
JC-1513KB	15	13	三菱 GB181LN-157	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-3
JC-1612KB	16	12	三菱 GB181LN-157	LWS3525G	1543	TN-08	035	VB-3
JC-1516KB	15	16	三菱 GB300LN-120	GSRKA4G20JM-S	1556	TN-04	045	VB-3
JC-2014KB	20	14	三菱 GB300LN-120	GSRKA3.5G29JM-S	1543	TN-08	035	VB-3
JC-3018GS	30	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550	1549	-	040	VB-350
JC-3515GS	35	15	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1537	-	030	VB-350
JC-3518GS	35	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1543	-	035	VB-350
JC-3018KB	30	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1549	-	035	VB-350
JC-3515KB	35	15	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1537	-	040	VB-350
JC-3518KB	35	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1543	-	035	VB-350
CK-1010GSI	10	10	三菱 GM132PN-11B	LWWDK2520G	1543	TN-08	035	CK-1010G 専用
CK-1513GSI	15	10	三菱 GM182LN-15H	XTA1314KMS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GM	15	13	三菱 GM182LN-16C	XTA1314K-M	1549	TN-02	040	※ SUH-200
JC-1513GH	15	13	三菱 GM182PN-12C	MW3SF34G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1516GO	15	16	ロビン EH25-2B	FWS 4030G(旧) FWS2 4030G(新)	1556	TN-04	045	※ SUH-200
JC-2016GO	20	16	ロビン EH34B-13050	FWS 4030G(旧) FWS2 4030G(新)	1549	TN-02	040	※ SUH-200
JC-1014GP	10	14	三菱 GM182LN-14G	XTA1314KMS	1562	TN-03	050	SUH-200
JC-1513GP	15	13	三菱 GM182LN-15J	XTA1314KMS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GPS	15	13	三菱 GM182LE-15K	XTA1314MS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513DXP	15	13	三菱 GM182LN-15J	LWS3525G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513DXPS	15	13	三菱 GM182LE-15K	LWS3525G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1612DXP	16	12	三菱 GM182LN-15J	LWS3025G	1543	TN-08	035	SUH-200
JC-1513DPN 後期	15	10	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513DPN 前期	15	10	三菱 GB180LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513SLI/SLO	15	13	三菱 GB180PN-125 三菱 GM182PN	MW3SF32G-C	1545	TN-02	040	VB-3

●エンジン部品は直送になります。送料はエンジンメーカーの規定に準じます。

●納期や手数料がかかりますので必ずご確認ください。

●廃番商品の可能性もありますので、ご注意ください。

※生産時期によって異なります P179 をご参照ください。


洗浄機

主要洗浄機と選定表

ワンタッチのカプラ式にする方法

カプラ式に変更して利用度を広く、ワンタッチで使い易くします

ランスの先端をカプラにしたい

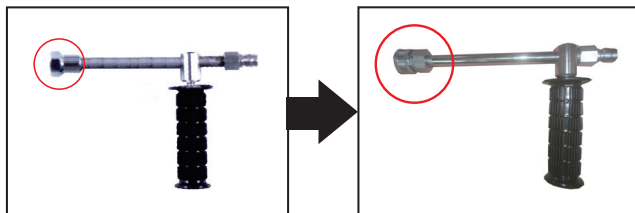


222095 2TSF

ノズルホルダー (429431) を 27mm スパナで延長パイプから外し、23mm スパナで **2TSF** を取り付け

※逆側が回ることがあるため空回りしないようにゴムチューブで巻いて万力で固定する

用意するもの

NFA、TN をカプラ式にしたい

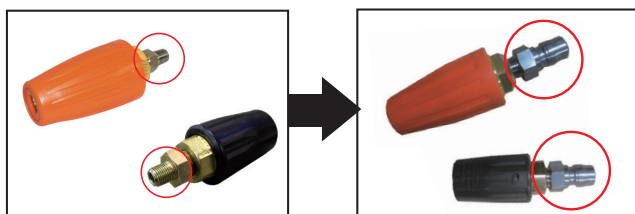


222096 2TPM

ノズル本体の六角を 27mm スパナでおさえ、ジョイント 1/4PTM×1/8PTM(401683S) を 17mm スパナで外し、**2TPM** を 22mm スパナで取り付け

用意するもの

27mm、22mm、17mmスパナ

6M 洗浄ホースをカプラ式にしたい

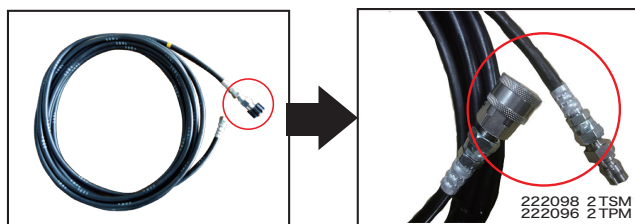


222098 2TSM
222096 2TPM

ホースのジョイントの根元を 19mm スパナでおさえ、クイックジョイント (421107)、ジョイント 1/4PTM×1/4PFM 09 アダプター (401609) を外し両端に 22mm スパナで **2TSM**、**2TPM** を取り付ける

用意するもの

23mm、19mm スパナ

P31CL-4 のランスをカプラで着脱式にしたい

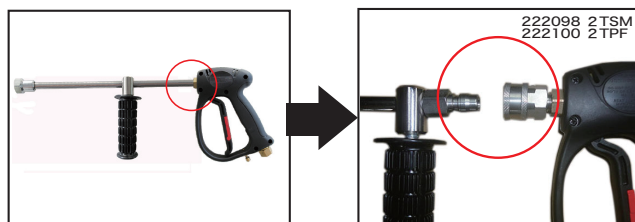

222098 2TSM
222100 2TPF

P31CL-4 から 17mm スパナでノズルホルダーを回してランスを外し、ランス側に **2TPF** をガン側に **2TSM** をそれぞれ取り付け

用意するもの

27mm、23mm、19mmスパナ

※発注の際にカプラ式に変更の依頼も可能です。
その他のカプラについては HP をご利用ください。

コンプレッサー (軽量型) 国内最高の耐久性 (シリンダー硬質メタル採用)

SC-15GM/GMS

ガソリンエンジンタイプ

国内最軽量・小型 2PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・その他
- 選定** 2馬力の軽量エンジン型コンプレッサー
- 作業効率** 双胴タンクで移動性が良い軽便式



商品コード	型式	定価	区分
131590	SC-15GM	¥ 380,000	A1
131591	SC-15GMS	¥ 396,000	A1

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
2.0	210	0.7	定格 2.8/ 最大 4.0

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
11	73 × 40 × 58	50

付属品：・エスコンオイル 1ℓ
・ジェットオイル

SC-15GMS はスローダウン方式

スローダウン機能とは?

 規定の圧力になりコンプレッサーがアンロード運転になると同時にエンジンの回転数を自動的に下げて、低燃費・低騒音を実現し、耐久性をも向上させる経済的な機能です。

SC-22GM/GMS

ガソリンエンジン・コンパクトタイプ

クラス最大の 330 ℓ / 分の 3PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・その他
- 選定** 3.3馬力の軽量エンジン型コンプレッサー
- 作業効率** 双胴タンクで移動性が良い軽便式



分解図 P145・146

商品コード	型式	定価	区分
132230	SC-22GM	¥ 421,000	A1
132231	SC-22GMS	¥ 440,000	A1

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
3.3	330	0.7	定格 4.0/ 最大 5.7

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15	89 × 38.3 × 55.8	65

付属品：・エスコンオイル 1ℓ
・ジェットオイル

SC-22GMS はスローダウン方式


M シリーズ

モーターエンジン・コンパクトタイプ

※受注生産となります

10³Pa 圧・3PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・車両・工場・その他
- 選定** 3馬力の高圧タイプモーター型コンプレッサー
- 作業効率** 双胴タンクで移動性が良い軽便式



工業関連機器
モータータイプコンプレッサー
タイヤのインパクトレンチなど用

商品コード	型式	定価	区分
132222	SC-22M-10	50Hz ¥ 380,000	A1
132223		60Hz ¥ 380,000	A1

吐出空気量 (ℓ / min)	圧力 (MPa)	駆動源出力
270	1.0	三相 200 v / 2.2kw


空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15 双胴型	89 × 41.3 × 54.3	75

付属品：・エスコンオイル 1ℓ
・ジェットオイル

地域と周波数 P49

※受注生産となります

最大圧 0.7MPa・エア－量 330 ℓ / 分



工業関連機器
モータータイプコンプレッサー
一般圧縮 / 塗装用など

商品コード	型式	定価	区分
132224	SC-22M-7	50Hz ¥ 380,000	A1
132225		60Hz ¥ 380,000	A1

吐出空気量 (ℓ / min)	圧力 (MPa)	駆動源出力
330	0.7	三相 200 v / 2.2kw

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15 双胴型	89 × 41.3 × 54.3	75

付属品：・エスコンオイル 1ℓ
・ジェットオイル

地域と周波数 P49

コンプレッサー (防音型 小型)

SCP/SCPE シリーズ

ガソリンエンジン防音タイプ



3PS 防音コンプレッサー、完全防音は **SEIWA** だけ

- 作業場所** 建築・その他
- 選定** 防音型 3馬力スローダウン装置付エンジンコンプレッサー
- 作業効率** 低騒音防音コンプレッサー

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
3.3	300	0.7	定格 4.5/ 最大 6.0

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)	
6.0	86 × 57.9 × 56	82	83/SCPE

付属品：・エスコンオイル 1ℓ
 ・ジェットオイル
 スローダウン方式 / オイルセンサー付 / SCPE-22GLS はセル付

商品コード	型式	定価	区分
134202A	SCP-22GLS	¥578,000	A1
134201A	SCPE-22GLS	¥623,000	A1
421839	シールバッテリー	¥ 13,200	P

HC-1250DX

ハンディコンプレッサー

片手で持てる！ 100v 高圧力、小型でも大型並み

- 作業場所** 建築・その他
- 選定** AC100v 電動コンプレッサー
- 作業効率** 115ℓ / 分の吐出量で、リシン吹付も可



消費電力 (W)	空気タンク内最高圧力 (MPa)	運転制御圧力 (MPa)
1,250	4.2	【OFF】 圧 4.2

運転制御圧力 (MPa)			
【ON 圧】 通常運転モード 3.2 / パワフル運転モード 3.8 / 低速運転モード 3.2			

取り出し可能圧力 (MPa)	吐出空気量 L/min	使用電源 (V)	空気タンク容量 (L)
【一般圧】 0 ~ 1.1 以下	低圧 (0.7MPa) 115	100	9

商品コード	型式	定価	区分
131250D	HC-1250DX	¥253,000	D

寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)	空気取り出し口	
31.7 × 45.0 × 36.3	13	スーパーカブラ (ソケット) x1	ハイカブラ (ソケット) x1

ちょ〜軽プロコン PC-1450

プロ用小型コンプレッサー

アルミタンクで軽量 19.2 kg！ 静音 62dB で給油不要。

- 作業場所** 建築・その他
- 選定** AC100v 電動コンプレッサー
- 作業効率** サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定



消費電力 (W)	最高圧力 (MPa)	運転制御圧力 (MPa)
1,450	0.8	50Hz : (14.2A) 170 ℓ /min 60Hz : (13.5A) 200 ℓ /min

商品コード	型式	定価	区分
131450	PC-1450	¥193,000	A1

使用電源 (V)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L × W × H cm)	重量kg
100	39	60 × 32 × 61	19.2

ハイカプラ / スーパーカプラ / 関連品







ハイカプラ

	商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
	251821	20PF	¥ 600	A1	プラグ【1/4】メス
	251822	20PM	¥ 500	A1	プラグ【1/4】オス
	251823	20PN	¥ 800	A1	プラグ【6.5】ウレタンホース用
	251825	20SN	¥ 1,800	A1	ソケット【6.5】ウレタンホース用
	251826	20SM	¥ 1,300	A1	ソケット【1/4】オス
	251827	20SF	¥ 1,500	A1	ソケット【1/4】メス
	251831	30PF	¥ 600	A1	プラグ【3/8】メス
	251833	30PN	¥ 900	A1	プラグ【8.5】ウレタンホース用
	251835	30SN	¥ 1,800	A1	ソケット【8.5】ウレタンホース用
	251836	30SM	¥ 1,300	A1	ソケット【3/8】オス

スーパーカプラ

	商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考
	251102	02PFF	¥ 400	D	プラグ【1/4】メス
	251202	02PM	¥ 400	D	プラグ【1/4】オス
	251302	02PN	¥ 400	D	プラグ【6.5】ウレタンホース用
	251502	02SN	¥ 1,500	D	ソケット【6.5】ウレタンホース用
	251503	02SM	¥ 1,400	D	ソケット【1/4】オス
	251602	02SMF	¥ 1,800	D	ソケット【1/4】フラットオス
	251702	02SF	¥ 1,400	D	ソケット【1/4】メス
	251733	03PN	¥ 3,600	D	プラグ【8.5】ウレタンホース用
	251735	03SN	¥ 4,200	D	ソケット【8.5】ウレタンホース用

関連商品

	商品コード	品名	定 価	区分	用途	内容・備考
	231956	エアードライヤー ADS-3	¥ 119,000	A	コンプレッサーからの圧縮空気の ゴミを除去。エアースプレー時のピン ホールなどの発生をなくします。	シリカゲル型 ・空気処理量 0.3m ³ /min ・シリカゲル使用で再利用が可能 ・シリカゲル付 (0.5 kg × 4)
	235564	エアフィルター	¥ 12,000	B	SQP-4/MP-60 用簡易フィルター コンプレッサーにも使用可	機械内のゴミ、 水分の混入を防ぐ
	231957	交換用 シリカゲル	¥ 6,000	A	ADS-3 用	シリカゲル 1L (0.5 ℓ 缶 × 2)
	231930	アルミサブタンク AST-30	¥ 55,000	C	超軽量 6 kg で現場出張用 に最適。断続運転にも	・エアー用補助タンク 30 ℓ ・補助ホース 2 m 付 高さ 46.5 cm 幅 50 cm タンク直径 29 cm
	231832	補助ホース	¥ 3,700	C	コンプレッサーから アルミサブタンクにつながるホース	サブタンク用補助ホース 2 m
	231910	エスコンオイル 1 ℓ	¥ 2,200	A	コンプレッサー用オイル ポンプ部 # 68	1 ℓ

エ
ア
ー
機
器

ハ
イ
カ
プ
ラ

ス
ー
パ
ー
カ
プ
ラ

関
連
品

ホ-ス金具 / エア-ホ-スリ-ル

ホ-ス・金具

エア-機器

ホ-ス金具

エア-ホ-スリ-ル

	商品コード	品名	重量	定 価	区分	内容・備考	
	247000	1 m		¥ 360	C	ウレタンホ-ス φ 6.5 金具 1/4 耐圧 1.5Mpa ※たいる君、タイルエ-ス 標準エア-ホ-ス用 35m/45 mもあります	
	247001	10 m	580g	¥ 3,600	C		
	247001A	10 m (金具付)	688g	¥ 5,800	C		
	247002	20 m	1160g	¥ 7,500	C		
	247002A	20 m (金具付)	1268g	¥ 9,600	C		
	247003	30 m	1740g	¥ 11,300	C		
	247003A	30 m (金具付)	1848g	¥13,400	C		
	247004	40 m	2320g	¥14,500	C		
	247004A	40 m (金具付)	2428g	¥17,200	C		
	247005	50 m	2900g	¥19,000	C		
	247005A	50 m (金具付)	3008g	¥21,000	C		
	247010	100 m	5800g	¥37,900	C		
	249000	1 m		¥ 480	C		ウレタンホ-ス φ 8.5 金具 1/4 耐圧 1.5Mpa
	249001	10 m	830g	¥ 5,000	C		
249001A	10 m (金具付)	970g	¥ 7,500	C			
249002	20 m	1660g	¥ 10,100	C			
249002A	20 m (金具付)	1800g	¥12,600	C			
249003	30 m	2490g	¥15,100	C			
249003A	30 m (金具付)	2630g	¥17,700	C			
249004	40 m	3230g	¥20,200	C			
249004A	40 m (金具付)	3460g	¥22,700	C			
249005	50 m	4150g	¥25,300	C			
249005A	50 m (金具付)	4290g	¥27,800	C			
249010	100 m	8300g	¥50,600	C	ウレタンホ-ス φ 8.5m/m (紙ドラム巻)		
	259060	RH7.0 金具 (スイベル)		¥ 1,200	C	φ 6.5 用スイベル 【1/4】	
	259080	RH9.0 金具 (スイベル)		¥ 1,400	C	φ 8.5 用スイベル 【1/4】	
	259063	RH7.0 金具 (中間継手)		¥ 1,900	C	φ 6.5 用中間継手 【1/4】	
	259083	RH9.0 金具 (中間継手)		¥ 2,400	C	φ 8.5 用中間継手 【1/4】	
	259085	RH9.0 補助ホ-ス用 (オス)		¥ 1,400	C	φ 8.5 用オス 【1/4】・中間ホ-ス用	
	450071	二又ジョイント	(エア-用) 1/4	¥ 2,400	C	エア-ホ-ス用二又ジョイント 【1/4PF】	
	255532	中間ジョイント	(エア-用) 1/4	¥ 300	C	エア-用中間ジョイント 【1/4PF】	
	255482S	ダスターガン	DG-10-16	¥ 1,700	A1	ロングノズル付 塗装前のホコリ除去や 異物の吹き飛ばしに	

エア-ホ-スリ-ル

	商品コード	品名	定 価	区分	内容・備考	
	249100	中間ホ-ス (NRHR)	¥ 3,200	C	1m(両端 RH9 金具付)	
	231832	補助ホ-ス /2 m	¥ 3,700		アルミサブタンク用補助ホ-ス	
	450002	スイベルセット (RHR)	¥ 3,000	C	RHR 用スイベルセット	
	151001	NRHR-000	¥24,100	C	本体・中間ホ-ス 1 m (金具付)・スイベルセット	
	151620	NRHR-720	¥33,000	C	NRHR-000・レッドホ-ス NRH-7.0 金具付	20 m巻
	151630	NRHR-730	¥37,300	C		30 m巻
	151640	NRHR-740	¥39,600	C		40 m巻
	151650	NRHR-750	¥42,900	C	50 m巻	
	151820	NRHR-920	¥36,800	C	NRHR-000・レッドホ-ス NRH-9.0 金具付	20 m巻
	151830	NRHR-930	¥39,900	C		30 m巻
	151840	NRHR-940	¥44,700	C		40 m巻
	151850	NRHR-950	¥49,500	C	50 m巻	

コンプレッサー選定の目安

① 圧力 使用する機器などの常用空気圧力 (MPa) の確認


② 使用空気量 使用する機器などの使用空気量 (ℓ / 分) の確認



① 圧力 必要な出力を選定

出力換算表							
kW	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
PS(馬力)	1/8	1/4	1/2	1	2	3	5

空気量 (ℓ / 分) 吐出空気量の目安

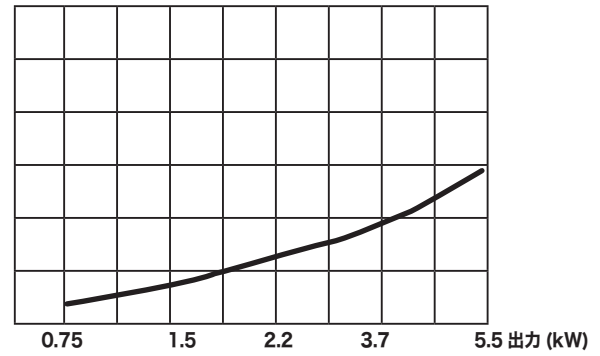

使用オイルについて


推奨オイル

		駆動部	ポンプ部
コンプレッサー		エンジン ➡ 4サイクル用エンジンオイル ジェットクリーンオイル 201970 1ℓ缶 201971 4ℓ缶 	圧縮機 ➡ コンプレッサーオイル# 68 セイワ純正のコンプレッサーオイルを使用して下さい。 エスコンオイル 231910 1ℓ缶 
		洗浄機、塗装機、コンプレッサーに使用できます ※ガソリンスタンドや、カー用品専門店でも購入できます。 SAE#30 ~ 40(又は10w-30)	※圧縮機のコンプレッサーオイルは、各メーカーによって違います。故障や都やブルの原因になりますので、必ずご使用メーカーが推薦するオイルを使用して下さい。

研磨機 / サンドブラスター

ケレンスーパー KS-1200S

研磨機

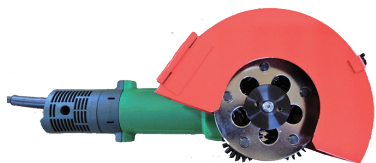

モーターが新しくなりました

商品コード	型式	定価	区分
141200	KS-1200S	¥163,000	B

モーター	研磨幅	重量	内容
単相 100V/390W	38 mm	3.45 kg	片軸式

仕様 付属品	・ D ブラシ (遊星カッター) 1ヶ
	・ H ブラシ (CNS ディスク) 1ヶ

ケレンスーパー用替えブラシ

	商品コード	品名	定価	区分	内容	用途・備考
	241204	A ブラシ	¥ 7,200	C	ペーパーホイール # 40	ペンキはがし、研磨仕上げ、ヘヤーライン仕上げ
	241240	B ブラシ	¥ 4,900	C	スプリング (φ 1.8) ホイールセット	折板、波トタン等のペンキはがし
	241241	C ブラシ	¥ 4,800	C	スプリング (φ 2.3) ホイールセット	厚膜のペンキはがし、重量鉄骨の錆落とし
	241242	D ブラシ	¥ 10,200	C	遊星カッターホイールセット	コンクリートの粗地調整、吹付タイル・リシン・溶接・スラッジ等の落とし
	241245	G ブラシ	¥ 5,500	C	狭部 V 溝用カッター (アダプター付)	建築塗装のクラック (亀裂) の V カット
	241247	H ブラシ	¥ 6,300	C	CNS ディスク	ペンキはがし、錆落とし

使用に際しての注意

- ・ 削り屑などが飛んできて危険ですので、人のいる所では使用しないでください。
- ・ 使用時にはゴーグル・防塵マスクを必ず着用してください。

ハンディサンドブラスター 3

小型サンドブラスト



商品コード	型式	定価	区分
119002	HSB3	¥6,300	C

最大使用圧力	使用圧力	タンク容量	ノズルサイズ
1MPa	0.6Mpa	600cc	L48mm × Φ 5

樹脂製/プラスチック ABS

吸気口は 1/4 メスになっています

・ オスネジの場合 401609 のジョイント

・ ハイカブラの場合 251822/20PM

・ スーパーカブラの場合 251202/02PM

錆び落とし、ペンキはがし、簡易的な目粗し、工具等のドライ研磨など 推奨研削剤→珪砂、酸化アルミ粒 珪砂 3号～5号で使用可能

ガン洗浄機 / 溶剤再生機

ガンウォッシュ UG-3000DJ

スプレーガン自動洗浄装置



塗装後のガン洗浄

- ・一度にガンを2丁まで洗えます。
- ・ガンをセットしたらタイマー回して45秒で洗浄完了!
- ・フタを開けると停止する安全装置付

駆動源	ポンプ型式	タイマー方式
圧縮空気	エア駆動式 ダイヤフラムポンプ	ゼンマイ式 メカニカルタイマー
設定洗浄時間	供給空気圧力	使用空気消費量
約45秒間	0.49~0.59MPa (5~6kg/cm ² 時)	50~60ℓ/min (空気圧5kg/cm ² 時)
重量	寸法(L×W×H)	適合缶
約22kg	350×440×990mm	18ℓ角形缶・20ℓペール缶
洗浄液タイプ	洗浄液吐出量	環境温度範囲
洗浄用シンナー・水性洗浄液	約8ℓ/min (空気圧5kg/cm ² 時)	5℃~40℃

商品コード	仕様	定価	区分
191000	UG-3000DJ	¥380,000	A1

アンコール

溶剤再生機



使用済み溶剤の自動再生処理装置

- ・平均稼働時間：18ℓの場合、約5~7時間(蒸留工程4~5時間・冷却工程1~2時間)
- ・設定可能温度：90℃~200℃(低沸点対応)・溶剤回収率最大95%
- ・ライナーパック3枚付き(横500mm 高さ540mm)

電源	電気料金	安全タイマー
URS-500CE-SIJ : AC100V/16A [50/60Hz] URS-600EP2CE-J : AC200V/8A [50/60Hz]	蒸留約37円/1時間 冷却約2円/1時間	最大6時間
蒸留方式	タンク容量	消費電力
加熱・冷却による連続蒸留	18ℓ	最大1600W
制御方式	蒸留速度	寸法(L×W×H)
マイコン制御(自己診断機能付)	約4~6ℓ/毎時	500×500×1,100mm
重量	※600EP2CE-Jは自動吸排ポンプ付き	
URS-500CE-SIJ : 45kg URS-600EP2CE-J : 50kg		

商品コード	品名	定価	区分
193501	URS-500CE-SIJ	¥980,000	A1
193701	URS-600EP2CE-J	¥1,200,000	A1

アンコール用関連付属品

アンコール適応溶剤について

基本的には沸点60℃~180℃程度、発火点250℃以上で中性のもの。上記データはご利用いただく溶剤MSDSにてご確認ください。【混入物(汚れ)の内容によって特性が変化しますのでご注意ください】

※再生テスト(有償)をおこなっておりますのでお問合せください。(テストはお時間かかる場合もございます)

商品コード	品名	定価	区分
219028	ライナーパック10枚入り	¥7,500	C
419001	フタパッキン(URS)ネオプレン	¥13,000	P
419001E	フタパッキン(URS)バイトン	¥22,000	P
219034	洗浄キット(標準仕様)	¥45,000	A
419005	ヒューズセット(URS-500SI用)	¥7,500	P

投光器 / 攪拌機

照明くん SK10/SK20

広角 LED 投光器



作業現場のライトアップに！

- ・目に優しく、低消費電力タイプ
- ・充電式で電源のない場所に最適です
- ・照度が高いので明るさが違います
- ・PSE（電気用品安全法）で安全

商品コード	品名	定価	区分
195021	照明くん SK10	¥ 24,000	A2
195022	照明くん SK20	¥ 32,000	A2
295020	照明くん用スタンド	¥ 7,700	A2

型式	充電時間	放電時間	消費電力	充電電圧	電流	LED チップ全光束	器具 全光束	フレームサイズ LxWxH cm	重量
SK10	5 時間	3 時間 (連続点灯)	10W	DC12V	1.5A	1160Lm/cool white	900Lm/cool white	14.5x16.8x23.5	1.25 kg
SK20			20W		3.0A	2320Lm/cool white	1800Lm/cool white		

かくはん君 KK-6N

コーキング攪拌機





シーリング材・コーキング材用自動攪拌機

- ・15分タイマー付
- ・付属品パドル4ℓ・6ℓ各1ヶ付
- ・正転のみ(左回転)又は正転・逆転の繰り返し

商品コード	品名	定価	区分
200009N	かくはん君 KK-6N	¥ 156,000	A1


電源 / 出力	回転数 (rpm)	適応缶径	寸法 (L × W × H)	重量
AC100V (50/60Hz)/90W	50Hz:35 60Hz:43	φ 217	310 × 250 × 330 mm	11.5 kg

かくはん君用関連付属品

	商品コード	品名	定価	区分	内容	材料メーカー丸缶商品名 (使用可能な一例です)
	400741	B パドルセット	¥14,600	C	4 ℓ 缶径 【φ 217】	サンスター技研：ベンギンシール SR2520New、IB7000、MS2500、MS2570、PU979 関西パテ加工：セルシール PU コニシ：ボンド FR シール、MS シール、PS シール、AU シール、サイディングシール、ビルドシール シャープ化学工業：シャープシール LM1NB、T-97、M-2、U-2NB、タンクシール 信越化学工業：シーラント 70 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ：トスシール 361 シーカ・ジャパン：SC-SR2、SC-MS2NB/SUPER II、SC-PS2、SC-SD/NB、SC-AU7 東レ・ダウコーニングシリコン：SE96、SE7797 シーラント 服部商店：サンシール# 801
	400743	D パドルセット	¥14,600	C	6 ℓ 缶径 【φ 217】	サンスター技研：PU9000typeNB コニシ：UP シール、UP シール# 700、ビューシール 6909 セメダイン：セメダインウレタン S-750NB 東レ・ダウコーニングシリコン：SE792 シーラント シーカ・ジャパン：SC-PU2NB

ストッパー / 積荷レール / ポール・シート / カッター / スパナ

車輪ストッパー



商品コード	品名	定価	区分
200951	車輪ストッパー (2個セット)	¥7,200	A

キャスター固定補助機材

小型作業機械運搬時のキャスター固定補助

- ・ワンタッチで車輪を固定できます。
- ・車輪の大小は問いません。2輪、4輪もOK！
【車輪直径約15～32cm】
- ・傾斜のある現場でも威力発揮！
- ・車輪の対角線上置くとしっかり固定！

使用機械

- ・エアレス塗装機
- ・小型コンプレッサー
- ・洗浄機
- ・建築用吹付機
- ・溶接機
- ・発電機などの車輪付機械



折りたたみ式積荷レール



折りたたみ時
1m9cm



商品コード	品名	定価	区分
190022	積荷レール (2個セット)	¥40,000	E

積み降ろし補助機材

小型作業機械の積み降ろし補助

- ・重量：6kg (3Kg × 2本)
- ・耐荷重：120kg
- ・長さ：2m14cm
- ・材質：アルミ

使用機械

- ・エアレス塗装機
- ・小型コンプレッサー
- ・洗浄機
- ・建築用吹付機
- ・溶接機
- ・発電機などの車輪付機械



養生ポール / 養生シート



商品コード	品名	定価	区分	内容
200966	養生ポール 小	¥1,400	A	1本 全長 76cm 300g
200969	養生ポール 大	¥2,400	A	1本 全長 110cm 1200g
200968	養生シート	¥2,600	A	材質：ポリエチレン 寸法 120cm × 500cm

屋根用補助塗装用具

屋根塗装・洗浄時の飛散を防止

- ・足場なしで、屋根塗装・洗浄の飛散を防止できます。
- ・取付場所を選びません。
- ・固定部の幅に合わせて調節が可能 (最大 59cm)。
- ・コロナ飛沫感染対策にも！


- ・古いセメント瓦に直接取付けると、瓦が破損することがありますので、確認した上で取付けて下さい。
- ・落下防止のため、必ずポール先端に紐やロープを取付けて下さい。



エースカッター AC-1N



替刃



商品コード	品名	定価	区分	内容
200000N	AC-1N	¥25,000	D	養生シートの切断用
400831S	替刃	¥14,000	D	エースカッター用替刃

ポリシートカッター

・シャープな切れ味

高度な研磨により滑らかな切れ味と均一な切り口を可能にしました。

・高耐久性を実現

ボディに鉄折り曲げプレートを採用し高性能な刃ガイド、ハンドルアームの補強等耐久性を大幅改良。

・気配りの安全設計

不用意にハンドルが開かないように防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。

・トップクラスの取扱い易さ

取っ手付で片手で持ち運びができ、足踏み式を採用しました。最大ロール径 75mm まで対応し、より安全に作業できます。

万能スパナ



万能スパナ

- ・17mm、19mm、22mm、23mm、27mm、30mm、36mmのサイズに対応
- ・様々なサイズのカプラやジョイントとの取付け、取り外しに
- ・ガン、ホースの装着や固着している場合の取り外しも簡単に安全に行えます。

商品コード	品名	定価	区分	重量	サイズ	内容
790201	万能スパナ	¥25,000	C	1.7kg	409 × 180 × 116mm	ガン・ホースの取付に使用

発電機 / バッテリー / オイルチェンジャー / 注油ポンプ

SGB-1000i/1700i

ガソリン発電機

軽量・コンパクトで持ち運び楽々！大型両面パネルでメンテナンス容易



SGB-1000i

SGB-1700i



型 式	SGB-1000i	SGB-1700i
エンジン機種	空冷4サイクルOHV	
定格サイクル	50/60Hz	
定格電圧	100V	
定格電流	10A	17A
定格出力	1.0kVA	1.7kVA
最大出力	1.2kVA	2.0kVA
DC(直流)出力	12V/4.0A	12V/6.0A
騒音値	63dB(A)	65dB(A)
外形寸法LWH	448x236x392mm	525x282x457mm
重 量	13.5 kg	18.5 kg

商品コード	品名	定価	区分
194030	SGB-1000i	¥ 153,000	A2
194040	SGB-1700i	¥ 235,000	A2

ポータブル電源 PD-1000

リチウムイオンバッテリー

非常時の備えに！！
いつでも、どこでもコンセント
様々な出力機能



正弦波でパソコン・家電にも。
いざという時にも、
太陽光から充電できます！



主な使用時間容量

- ・充電時間 約8時間
- ・ソーラー充電時間 約17時間
- ・LEDライト 17w 約65時間
- ・スマホ/15W(充電回数)約50回
- ・小型冷蔵庫/39W 約18時間
- ・電動工具/400W 約2時間
- ・ノートPC/50W 約15時間

バッテリー容量	3.7v 300.000mAh 1.100Wh
定格パワー	1.000W 最大2.000W
バッテリータイプ	高品質リチウムイオン電池
充電入力	CC/CV 26V/4.5A
AC出力	110V 60Hz/50Hz
USB出力	最大5V 2.1A
QC3.0	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
DC出力	最大12V ± 1V/8A
TYPE-C出力	PD60W 5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/3A
シガーポート出力	最大12V ± 1V/8A
ソーラー充電入力	18V ~ 30V
出力波形	純正弦波
サイズ	406x306x355mm
総重量	約12kg
動作温度	-10℃(14°F) ~ 60℃(140°F)

商品コード	品名	定価	区分
194100	PD-1000	¥ 239,800	C
194150	100Wソーラーパネル※	¥ 39,000	C

セット内容 ポータブル電源 / アダプター / ユーザーマニュアル
※ソーラーパネルは別売り

オイルチェンジャー

オイル交換用ポンプ

洗浄機、エアレス、コンプレッサーのオイル交換に

- ・2リットルの大容量設計
- ・メモリ付きでオイル量の確認ができる
- ・コンパクトで持ち運びが便利
- ・貯蔵ボトルは、実用的で頑丈な硬質素材



商品コード	品名	定価	区分
201990	オイルチェンジャー	¥ 4,100	C

セット内容 ボトル、吸い込みチューブ、

素材	容量	ホース径	重量	サイズ
PB	2.000ℓ	5.6mm	400g	260 × 180 × 150mm

手動式注油ポンプ

オイル注油ポンプ

手の届きにくい注油口に

- ・簡単に差し込み、オイルの漏れや溢れもなく、
手も汚れません



商品コード	品名	定価	区分
201991	手動式注油ポンプ	¥ 3,300	C

セット内容 ボトル、吸い込みチューブ、

素材	ポンプ径×全長	重量	付属品
プラスチック	25 × 278mm	100g	延長ホース2種 ホース長さ 115/80mm

搭載エンジン / スパークプラグ

ロビン・エンジン

商品コード	品名	定価	区分	搭載機種	分類
700026	EH-25-2B	廃番	P	JC-1516GO・150GL	洗浄機
700934T	EH-34B-13050	廃番	P	JC-200GL・2016GO	洗浄機

※こちらのロビンエンジンは生産終了しています
 ※注文できない製品もございますので、ご注意ください

スパークプラグ

商品コード	品名	定価	区分
790601	B6HS	¥960	P
790600	B6ES	¥960	P

三菱エンジン

商品コード	品名	定価	区分	搭載機種	分類
701014A	GB130LN-116	廃番	P	SP-60/70GE/LM60	塗装機
701014B	GB131LN-116	¥ 79,200	P	SP-60/70GE/LM60	塗装機
701017	GB130PN-108	廃番	P	CK-1010G	洗浄機
701017B	GB131PN-108	¥ 110,400	P	CK-1010G	洗浄機
701926B	GB181LE-158	¥ 190,440	P	JC-1513DPNS/DPNS+	洗浄機
701938	GB180LN-102	廃番	P	TA-500GX/900GX	塗装機
701938B	GB181LN-102	¥ 129,360	P	TA-500GX/900GX	塗装機
701939	GB180LN-162	廃番	P	JC-1513GO	洗浄機
701939B	GB181LN-162	¥ 129,360	P	JC-1513GO	洗浄機
701932A	GB180PE-105	廃番	P	SCPE-22GLS	コンプレッサー
701932B	GB181PE-105	¥ 169,740	P	SCPE-22GLS	コンプレッサー
701921A	GB180PN-104	廃番	P	SCP-22GLS	コンプレッサー
701921B	GB181PN-104	¥ 115,920	P	SCP-22GLS	コンプレッサー
701302A	GB300LE-113	¥ 284,280	P	JC-1516GP/2014GP	洗浄機
701925A	GB180LN-159	廃番	P	JC-1513DPN	洗浄機
701925B	GB181LN-159	¥ 133,860	P	JC-1513DPN/DPN+	洗浄機
701936B	GB181LN-157	¥ 135,240	P	JC-1612KB/1513KB	洗浄機
701941	GB180PN-125	廃番	P	JC-1513SLI/SLO	洗浄機
701941B	GB181PN-125	¥ 135,240	P	JC-1513SLN/SLN+	洗浄機
701945	GB181PN-100	¥ 107,640	P	SC-22GM/GMS	コンプレッサー
701946	GB131PN-109	¥ 96,600	P	SC-15GM/GMS	コンプレッサー

スパークプラグ

商品コード	品名	定価	区分
790604	BP6HS	¥960	P
790603	BP6ES	¥960	P
790604	BP6HS	¥960	P

ホンダ・エンジン

商品コード	品名	定価	区分	搭載機種	分類
707012	GX120K1SJC1	廃番	P	SC-15GL	コンプレッサー
707212	GX120K1SJC5	廃番	P	SC-15GLS	//
707018	GX160UT2SMW2	廃番	P	SC-22GL/SP-100GE	コンプレッサー / 塗装機
707216	GX160K1SJC5	廃番	P	SC-22GLS	コンプレッサー
707016	GX160UT 2LXM2 (GX160K1LJC7)	¥ 96,480	P	JC-1013GO	洗浄機
707019	GX160UT2SMW2AF	¥ 96,480	P	SP-101GE	コンプレッサー / 塗装機

※ホンダエンジン分解図、スパークプラグについてはエンジンの型式、シリアル No. をご用意の上お問い合わせください
 ※注文できない製品もございますので、ご注意ください

スパークプラグ

商品コード	品名	定価	区分
都度お問い合わせください (エンジンの型式、シリアル No. 必要)			

ヤマハ・エンジン

商品コード	品名	定価	区分	搭載機種	分類
708043	MZ360R-BR3B	廃番	P	JC-3012GS	洗浄機
700650Y	EH-65B0013	¥ 529,920	P	JC-300K KB/GSの洗浄機	洗浄機

※諸事情により、部品の仕様変更や製品の廃番等がございますので、ご注意ください

スパークプラグ

商品コード	品名	定価	区分
790607	BPR4ES	¥960	P
790608	BPR5ES	¥960	P